


DGKA

ダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ)

NEW IP
65

Original ELESA Model MBT

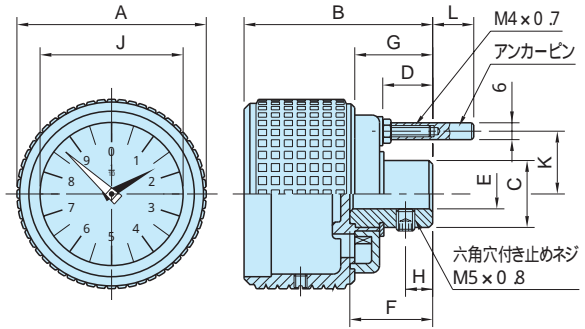

材質特性
P 905

ノブ、インジケータ	インサート	アンカーピン	文字盤	長針	短針
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	SUM22L 黒染め	スチール	アルミニウム (A1050P)	赤色	黒色

サイズ	A	B	C	D	E (H7)	F	G	H	J	K	L	質量 (g)
DGKA	60	59	55	18	10.5	8	20.5	18.5	5	42	19	180
	80	79	58	30	12	10	22	20	6	60	28.5	350

サイズ	品 番			回転方向	価 格	
	目盛数 10	目盛数 20	目盛数 30			
DGKA	60	DGKA60R-1/10	DGKA60R-1/20	DGKA60R-1/30	時計回り	11,200
		DGKA60L-1/10	DGKA60L-1/20	DGKA60L-1/30	反時計回り	11,200
	80	DGKA80R-1/10	DGKA80R-1/20	DGKA80R-1/30	時計回り	12,500
		DGKA80L-1/10	DGKA80L-1/20	DGKA80L-1/30	反時計回り	12,500

特 長

インジケータはエンブラダイアルインジケータ(PDA)を使用しています。

注意事項

- ・本製品はインジケータ付きです。(個別にて出荷)
- ・インジケータのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きつことがあります。
- ・インジケータはノブ側面にある止めネジで固定します。
- ・ノブのみの取扱いには行っていません。
- ・機械フレームにアンカーピン用の 6穴加工が必要です。
- ・シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。

技術データ

適用ダイアルインジケータ

ハンドル	インジケータ	目盛数
DGKA60	PDA50R/L	10、20、30
DGKA80	PDA70R/L	

参照ページ

- ・取付方法は次頁をご覧ください。
- ・PDAにつきましては3頁をご覧ください。
- ・IP65につきましては標準機械部品カタログ(SME-004) P.904をご覧ください。