NDXA インデックス プランジャー

標準在庫品 RoHS SUS

NDXA
（スチール製、細目ネジ）

NDXAC
（SUS製、並目ネジ）



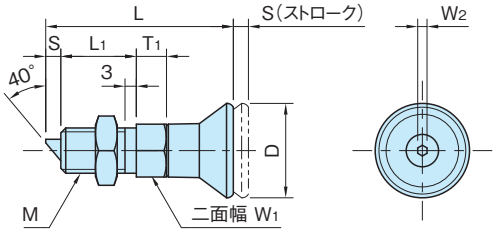

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
NDXAC-W NDXA-W	SUM22L 四三酸化鉄皮膜	ポリアミド つや消しブラック	SUS301	SUM22L HV670～780
NDXAC-W-SUS NDXA-W-SUS	SUS303			SUS420 HRC53～55

サイズ		d	S	L_1	D	L	W_1	T_1	W	T	W_2	荷重(N) 最小～最大	質量 (g)
NDXAC-W NDXAC-W-SUS	12	6	4	20	25	49.7	14	8	19	6	2.5	8～14	30
NDXA-W NDXA-W-SUS	16	8	6	26	33	66	19	10	24	8	3	20～35	45

スチール製			SUS製		
品　番	M	価　格	品　番	M	価　格
NDXAC12W	M12×1.75（並目）	3,300	NDXAC12W-SUS	M12×1.75（並目）	5,600
NDXA 12W	M12×1.5（細目）	3,300	NDXA 12W-SUS	M12×1.5（細目）	5,600
NDXAC16W	M16×2（並目）	4,100	NDXAC16W-SUS	M16×2（並目）	7,300
NDXA 16W	M16×1.5（細目）	4,100	NDXA 16W-SUS	M16×1.5（細目）	7,300

特　長

ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。

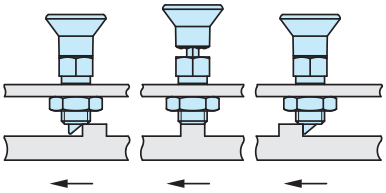

注意事項

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

サイズ		推奨面取りサイズ
NDXAC-W NDXAC-W-SUS NDXA-W NDXA-W-SUS	12 16	60°面取り 深さ3.5

使用例・使用方法

取付ける板の厚みによって、KSRスペーサーリングをご利用できます。（P. **1311** 参照）

■ノーズ角度調整方法



①六角レンチを使用してサラボルトを緩めます。
ラインが見えるまで緩めてください。



②ノブを回すとノーズも回転し、角度が60°ずつ変更できます。
角度が決まったら、サラボルトを締めてノーズの回転をロックします。

技術データ

使用温度　max.80℃　min.−20℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
NDXAC-W NDXAC-W-SUS	**12**	848
NDXA-W NDXA-W-SUS	**16**	1507

別売品　NDX/SDX専用ナット

スチール製		SUS製		ネジ径
品　番	価格	品　番	価格	
NDX12-NUT	100	**NDX12-NUT-SUS**	240	M12×1.5
NDX16-NUT	170	**NDX16-NUT-SUS**	430	M16×1.5