
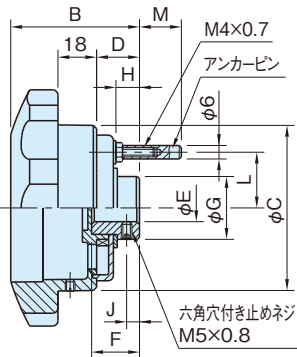


**DTKA** ダイアル テン ロブ ノブ(アンカーピンタイプ)

IP 65 材質特性 P.1175

Original ELESA Model VHT



★One Point  
保護等級IP65採用

ノブ、インジケータ	インサート	アンカーピン	文字盤	長針	短針
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	SUM22L 黒染め	スチール	アルミニウム (A1050P)	赤色	黒色

サイズ	A	B	C	D	E (H7)	F	G	H	J	K	L	M	質量 (g)	
DTKA	85	85	55	58	18.5	10	20.5	18	10.5	5	42	19	14.5	220
	110	110	58	77	20	12	22	30	12	6	60	28.5	13.1	410

サイズ	品 番			回転方向	価 格	
	目盛数 10	目盛数 20	目盛数 30			
DTKA	85	DTKA 85R-1/10	DTKA 85R-1/20	DTKA 85R-1/30	時計回り	10,900
		DTKA 85L-1/10	DTKA 85L-1/20	DTKA 85L-1/30	反時計回り	10,900
	110	DTKA110R-1/10	DTKA110R-1/20	DTKA110R-1/30	時計回り	12,400
		DTKA110L-1/10	DTKA110L-1/20	DTKA110L-1/30	反時計回り	12,400

**特 長**

インジケータはエンブラダイアルインジケータ(PDA)を使用しています。

**注意事項**

- 本製品はインジケータ付きです。(個別にて出荷)
- インジケータのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きつことがあります。
- インジケータはノブ側面にある止めネジで固定します。
- ノブのみの取扱いは行っていません。
- 機械フレームにアンカーピン用のφ6穴加工が必要です。
- シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。

**技術データ**

■適用ダイアルインジケータ

ハンドル	インジケータ	目盛数
DTKA 85	PDA50R/L	10、20、30
DTKA110	PDA70R/L	

**参照ページ**

- 取付方法は次頁をご覧ください。
- PDAにつきましてはWEB限定製品のPDAをご覧ください。
- IP65につきましては標準機械部品カタログ(SME-005) P.1174をご覧ください。