

BNDXN

インデックス プランジャー(ロックボタン付き)

標準
在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231



★One Point

リリースボタンを押すと、ノーズが引っ込みます



BNDXN-W


(スチール製、ダブルナット)



BNDXN-AW-SUS


(SUS製、ダブルナット)

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ	リリースボタン
BNDXN	SUM22L	ポリアミド つや消しブラック	SUS301	SUM22L	ポリアミド つや消しレッド
BNDXN-W	四三酸化鉄皮膜			HV550~600	
BNDXN-A-SUS	SUS303			SUS303	
BNDXN-AW-SUS					



BNDXN **BNDXN-A-SUS**

(シングルナット)



BNDXN-W **BNDXN-AW-SUS**

(ダブルナット)

サイズ	d (-0.02 -0.04)	S	M	L ₁	A	D	L	L ₂	W ₁	T ₁	W	T	B	
BNDXN	10	5	5	M10×1	17	1.3	25	50.5	3.5	13	7	17	5	2
BNDXN-W	12	6	6	M12×1.5	20	1.8		55.5	4.5	14	8	19	6	
BNDXN-A-SUS	16	8	8	M16×1.5	26	2.3	33	76	6.5	19	10	24	8	3
BNDXN-AW-SUS	20	10	10	M20×1.5	28	2.8		82	8.5	22	12	30	10	

BNDXN BNDXN-A-SUS (シングルナット)


スチール製	SUS製	質量 (g)
品番	品番	
BNDXN10	BNDXN10A-SUS	34
BNDXN12	BNDXN12A-SUS	43
BNDXN16	BNDXN16A-SUS	108
BNDXN20	BNDXN20A-SUS	152

BNDXN-W BNDXN-AW-SUS (ダブルナット)

スチール製	SUS製	質量 (g)
品番	品番	
BNDXN10W	BNDXN10AW-SUS	49
BNDXN12W	BNDXN12AW-SUS	61
BNDXN16W	BNDXN16AW-SUS	130
BNDXN20W	BNDXN20AW-SUS	177

特長

ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にできる、ハンド操作のインデックスプランジャーです。

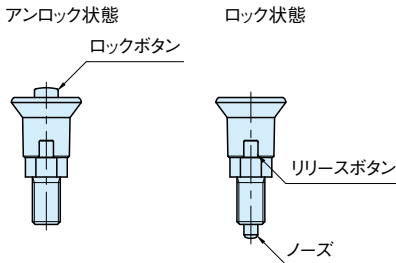

使用例・使用方法

取付ける板の厚みによって、KSR[®]スペーサーリングをご利用できます。(P. 1311 参照)

注意事項

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

サイズ	推奨面取りサイズ
BNDXN	60°面取り 深さ2.5
BNDXN-W	
BNDXN-A-SUS	60°面取り 深さ3.5
BNDXN-AW-SUS	

技術データ

使用温度 max.90℃ min.-40℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
BNDXN	10	589
BNDXN-W	12	848
BNDXN-A-SUS	16	1507
BNDXN-AW-SUS	20	2355

別売品 NDX/SDX専用ナット

スチール製	SUS製	ネジ径
品番	品番	
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5