

# FE-LSU01

## 光センサー

標準 **在庫品**

IMAO



**★One Point**  
信号灯の光を入力  
信号に変換します



受光部


### 注意事項

点滅式の信号灯に光センサーを使用する場合は、点滅タイミングと同様に断続的な接点信号が光センサーから出力されます。その場合、ステーション子機2の情報更新タイミングと同期せず、正確に接点信号が取得できません。そのような場合は、信号灯を連続した点灯に設定変更いただくか、信号灯からの出力を市販のデジタルタイマー経由で連続した信号に変換してください。

### 使用例・使用方法

**FE-TML02** | **FE-TML02EX** | ステーション子機2の端子台に、下図のように接続します。(P. 2174 参照)

#### FE-TML02/FE-TML02EX

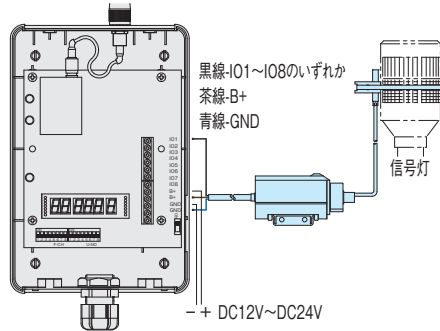

品番	FE-LSU01
出力	NPNオープンコレクタ
電源	DC12V ~ DC24V
動作モード (スイッチによる切換)	LIGHT: 光を感知したらON
	DARK: 感知していた光が消えたらON
	LOW: 低感度 HIGH: 高感度
消費電流	16mA以下
光ファイバー許容曲げ半径	R30

動作温度	-20℃ ~ +55℃
外形寸法 (mm)	光ファイバー 受光部: φ4×25 ケーブル長: 約2000
	センサー ケース: 36×52×12 ケーブル長: 約2000
質量 (g)	80
保護等級	IP40
付属品	取付ホルダー・結束バンド・専用カッター
価格	37,000