

SDP-09-NS

デジタル ポジション インジケータ(SUS製)

SUS

防錆



SDP-09H

(読取方向: H)



SDP-09V

(読取方向: V)




SDP-09F

(読取方向: F)



SDP-09A

(読取方向: A)

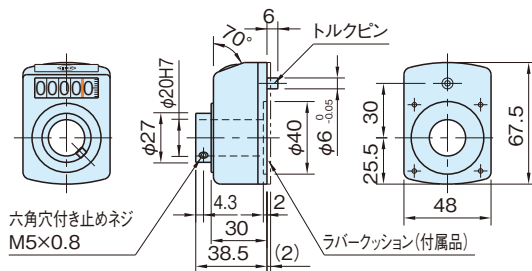

注)トルクピン先端はフラットになっていますので
位置決めへのマーキングにはご使用できません。

ハウジング	スリーブ・止めネジ
ポリアミド(6ナイロン) オレンジ ブラック グレー	SUS303

特長

- ・ 拡大鏡によるカウンターウィンドー
- ・ シャフト穴径φ20
(シャフトスリーブ使用でφ12, 14, 15, 16が可能)
- ・ ポリアミド製で軽量
- ・ 文字高さ7

付属品

ラバークッション…1枚

技術データ

使用温度: max. 80°C

使用例・使用方法

- 1 ラバークッション(接着シール)を裏面に貼付けます。
- 2 シャフト中心から30上側にトルクピン用の穴加工をします。
- 3 シャフトに通し、六角穴付き止めネジで固定します。

表示例

・SDP-09FR-1.00NS




・SDP-09FL-2.5NS




注意事項

- ・ 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
- ・ 急加速及び急停止のご使用は避けてください。
- ・ シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。

■使用例

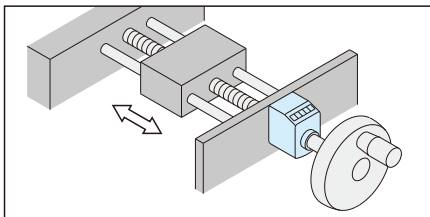

別売品 中間プレート

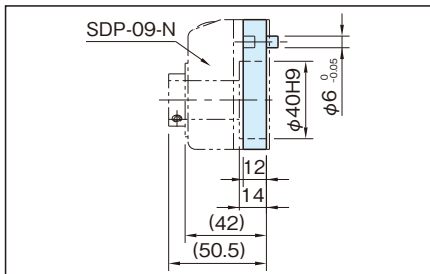

品番	質量 (g)	価格	特長
SDP-09-CP	15	800	SDP-09-NSを旧品番SDP-09の幅で使用する場合にご利用ください。


タイプ	送りネジのピッチ	1回転表示(リングの位置)		許容回転数 (min ⁻¹)	質量 (g)	シャフト スリーブ (WEB限定品 STS-SUS)
		表記	表示			
SDP-09	0.5	0.50	00050	300	90	
	1	1.00	00100			
	1	1.0	00010			
	2	2.0	00020	500		
	2.5	2.5	00025			
	3	3.0	00030			
	4	4.0	00040			
	5	5.0	00050	450		
	6	6.0	00060	300		
	10	10.0	00100	250		
			150			
	上記以外の送りネジピッチはお問合せ			-		

品番	A
STS-12-SUS	12
STS-14-SUS	14
STS-15-SUS	15
STS-16-SUS	16

注文品番

SDP-09 H R - 1.0 NS -B

読取方向 回転方向 1回転表示 ハウジング色

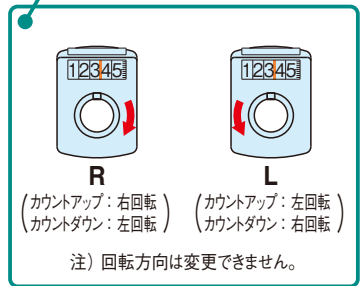

■納期・価格・注文単位

納期	価格	注文単位
実働20日	20,000	1個～