

クイックゼロセッティングデバイス


取扱説明書

QZSD-C6-B (ベース) QZSD-C6-H (ホルダ)

製品を安全に使用していただくために、ご使用前には必ず本書をお読みください。
また、ご使用される方がいつでも見ることが出来る場所に必ず保管してください。

注意事項

本製品は、1/20ポリゴンテーパとフランジ端面が同時に密着する二面拘束システムですので、精度、剛性等の維持のため、テーパ面と端面に傷や汚れのないことをご確認の上、ご使用ください。

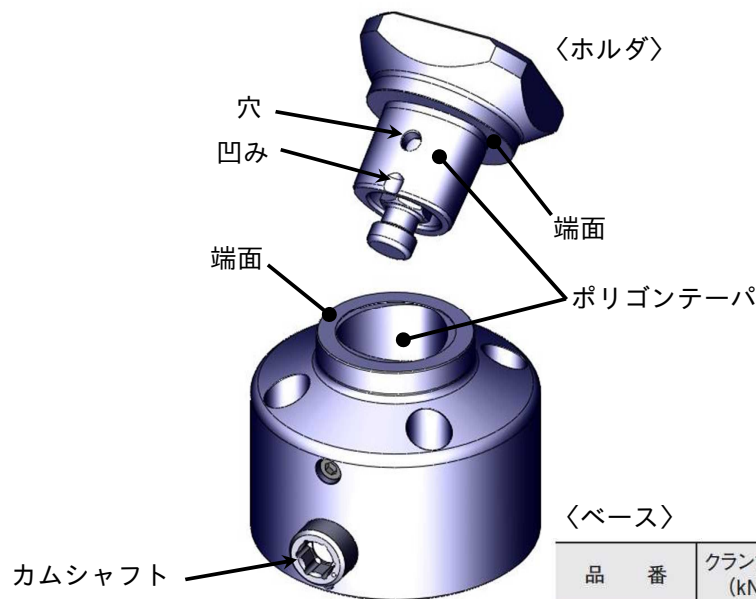

〈ベース〉

品 番	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)
QZSD-C6-B	30	100

〈ホルダ着脱時の注意事項〉


- ・ホルダを着脱する前に、カムシャフトが本体より突出していることを確認してください。
- ・ホルダの向きに注意してください。穴と凹みがある側をベースのカムシャフト側に向けてください。

使用方法


■操作方法

①ホルダの着脱


カムシャフトをアンクランプ位置まで戻した状態でホルダを着脱します。
※前ページの〈ホルダ着脱時の注意事項〉を参照ください。

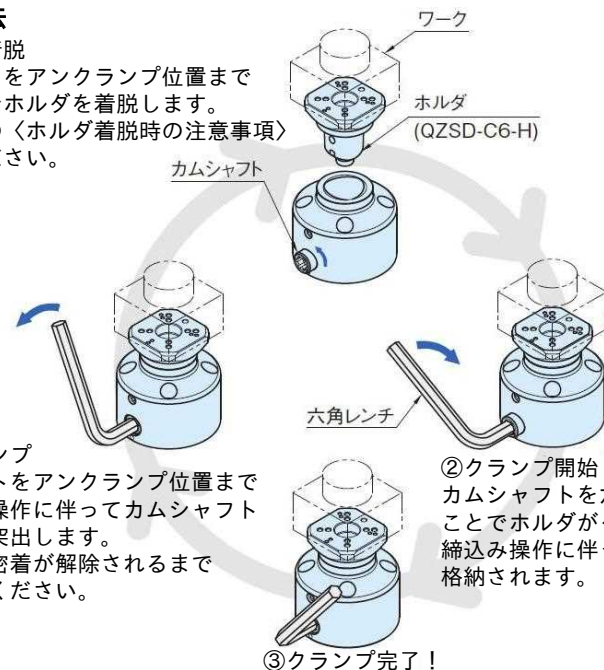

■取付穴加工図 (ベース)



■治具用取付穴寸法図 (ホルダ)

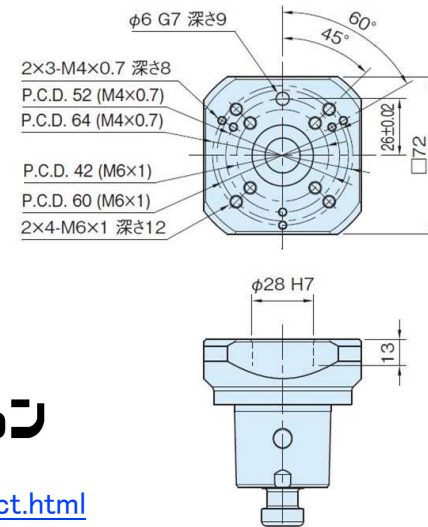

Value Creator

株式会社 イマオ コーポレーション

【お問い合わせ】

<https://www.imao.co.jp/contact.html>