



フットスイッチ 取扱説明書

FE-FSW01-1520

この度はフットスイッチをお買い上げいただきまして
誠にありがとうございます。

製品仕様

材質	本体	天面：ポリ塩化ビニル(PVC) 灰色 底面：ポリ塩化ビニル(PVC) 黒色
	導電板	特殊アルミニウム箔
	絶縁材	ウレタンフォーム
耐久性		10万回以上
動作温度		-10℃ ～ +50℃
動作荷重		10kg ～ 15kg / Ø30
外形寸法(mm)		150 x 200 x 7 ケーブル長 約4000
重量(g)		約210
保護構造		IP66

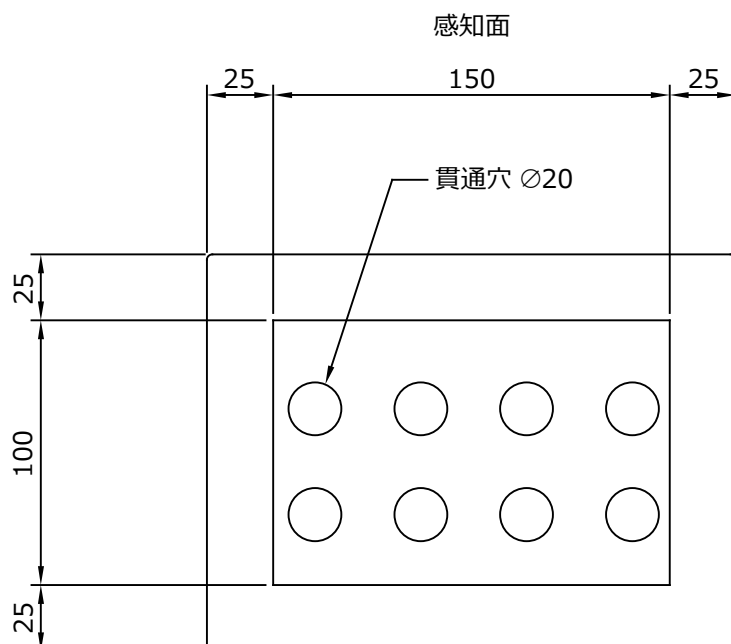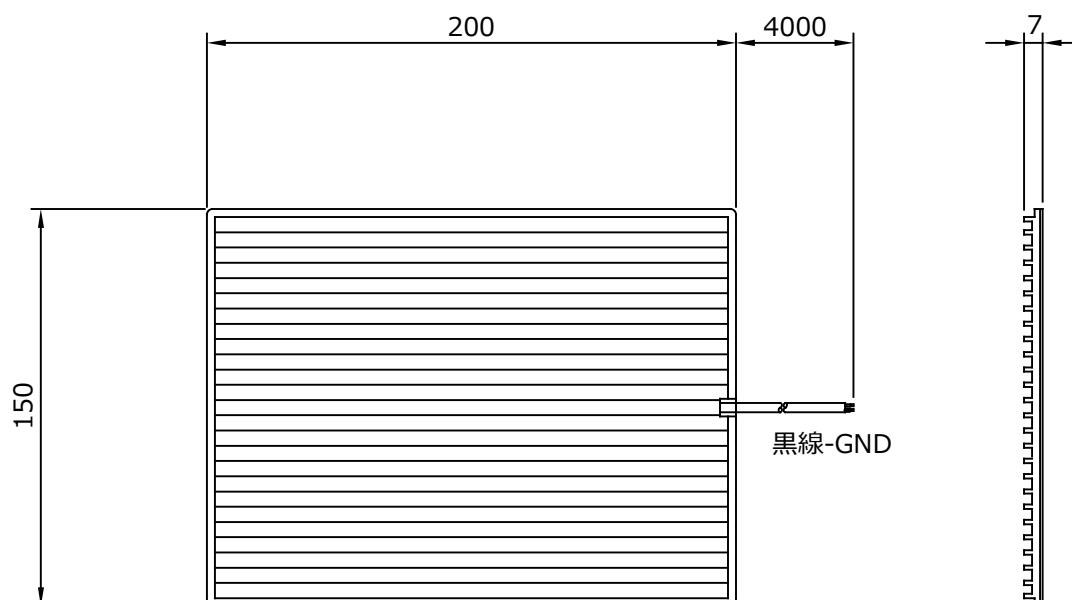


フットスッチ FE-FSW01-1520の接続

ファクトリーステーション2子機 (FE-TML02) / ファクトリーステーション子機 (FE-TML01)
シグナルスイッチ2送信機 (FW-SST02) の端子台に以下のように接続します。

FE-TML02 / FE-TML01 / FW-SST02

端子台

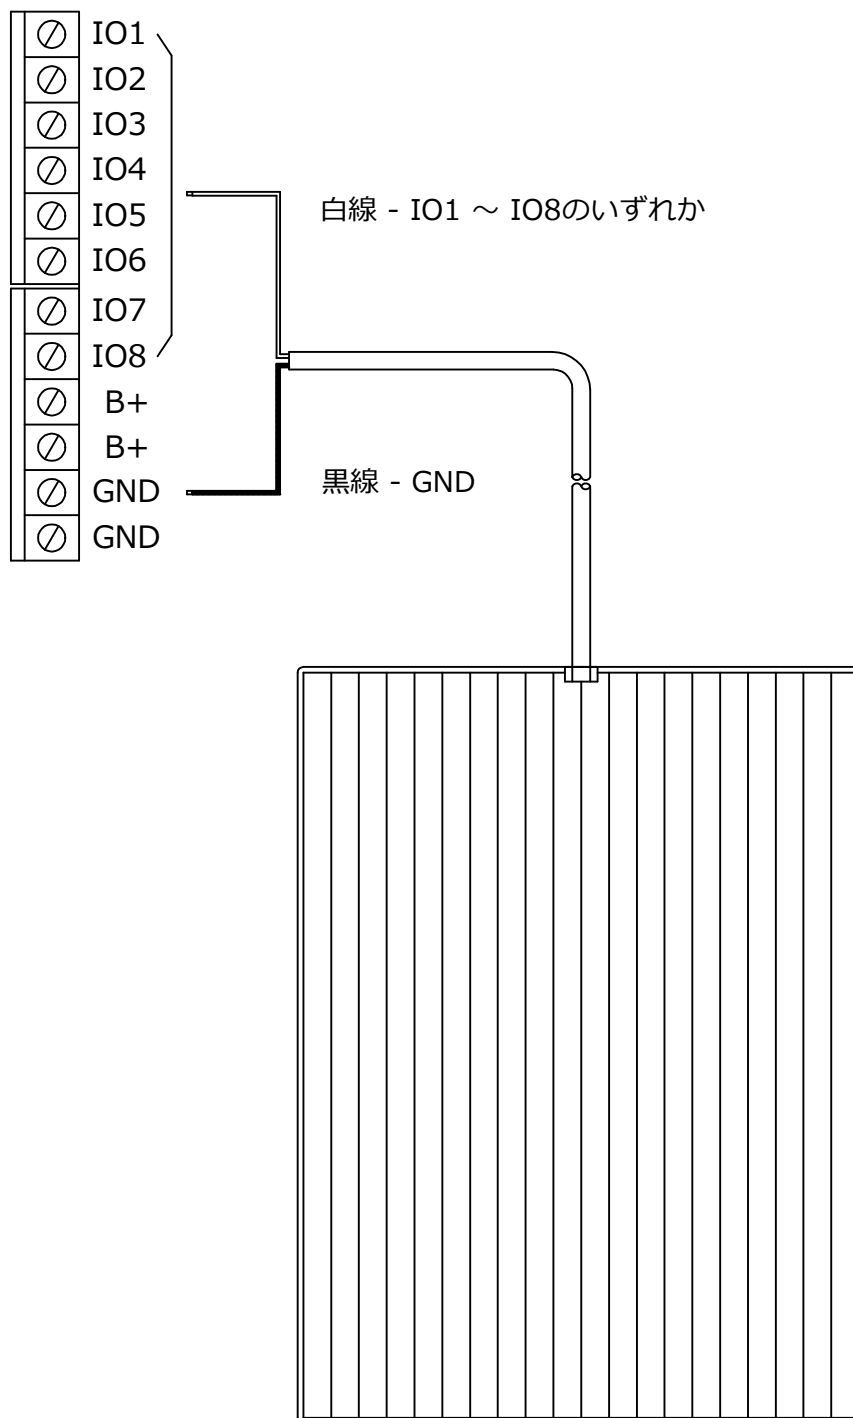

お問い合わせ

株式会社 **イマオ コーポレーション** <https://www.imao.co.jp/>

技術部

〒501-3706 岐阜県美濃市須原 605 TEL 0575-32-2239 FAX 0575-32-2247