

ABG

平ベルト ガイド


標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.1026

追加加工 切断 穴加工 P.2224

IMAO



レール
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) グリーン

品番	W ₁	H ₁	W	H	質量 (g/m)	定寸 (m)
ABG1- 9	9	1.4	16	9	120	2
ABG1-12	12		20		150	
ABG1-17	17		26	270		
ABG1-22	22		32	420		
ABG2-17	17	3	26	12	250	
ABG2-22	22		32	15	390	
ABG2-28	28		38	18	560	
ABG2-33	33		45	21	800	
ABG2-44	44		56		980	
ABG2-56	56		68		1180	

※切断賃 720/カット(円)


注意事項

- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

切断・穴加工を承ります!



取付例

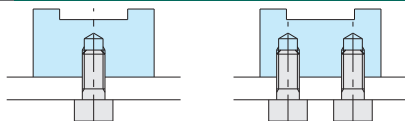

品番	取付推奨 ボルトサイズ
ABG1- 9	
ABG1-12	M4
ABG1-17	
ABG1-22	M5
ABG2-17	M4
ABG2-22	M5
ABG2-28	
ABG2-33	M6
ABG2-44	
ABG2-56	M8

品番	取付推奨 ボルトサイズ
ABG1- 9	
ABG1-12	M4
ABG1-17	
ABG1-22	M5
ABG2-17	M4
ABG2-22	M5
ABG2-28	
ABG2-33	M6
ABG2-44	
ABG2-56	M8

- ・取付けボルトの先端が表面に出ないようにしてください。
- ・その他の取付例につきましては、「エンブラガイドレール取付例」をご覧ください。(P. 2226 参照)