

AG


チェーンガイド(AGガイド)

標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.1026追加加工
切断
穴加工
P.2224

IMAO

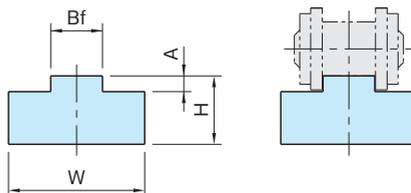

レール

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
グリーン

品番	チェーン No.	Bf	A	W	H	質量 (g/m)	定寸 (m)
AG 35	35	4.4	2.2	15	10	120	2
AG 40	40	7.6	2.3	20		160	
AG 50	50	9.1	2.7			200	
AG 60	60	12.2	3.4	25	15	460	
AG 80	80	15.3	4.6	40		480	
AG100	100	18.4	6.1	45		480	

※切断賃 720/カット(円)


注意事項

- ・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びプッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・製品長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

切断・穴加工を承ります!

詳しくは、
P.2224

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ
AG 35	M4
AG 40	M5
AG 50	
AG 60	
AG 80	M6
AG100	

品番	取付推奨 ボルトサイズ
AG 35	—
AG 40	
AG 50	
AG 60	M4
AG 80	M5
AG100	M6

- ・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
- ・その他の取付例につきましては、「エンブラガイドレール取付例」をご覧ください。(P. 2226 参照)