

AG1,AG2

アーチ グリップ

標準 在庫品




材質の特性 P.2175


Rohde
QUALITY FOR INDUSTRY




AG1
(六角穴付きボルト仕様)

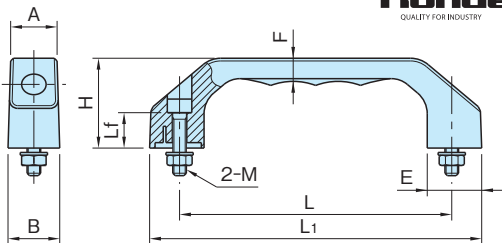

AG1
(六角穴付きボルト仕様)

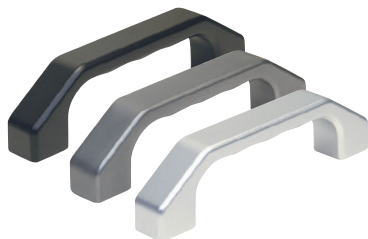

AG2
(メネジ仕様)



AG2
(メネジ仕様)

タイプ	本体
AG1	ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
AG2	アルミニウム(AGN01S) アルマイト表面処理 製地仕上げ つや消しナチュラル つや消しブラック つや消しグレー

AG1 (六角穴付きボルト仕様)

品番	L	L ₁	E	H	B	A	F	M	L _f	許容荷重 (N)	質量 (g)	価格
AG1-100	100	122	20	33	19	17	8.5	M 5×0.8 -22L	13	1000	49	1,280
AG1-120	120	146	24	39	23	20.5	10.5	M 6×1 -25L	15		88	1,510
AG1-140	140	170	28	45	27	24	12	M 8×1.25-30L	16		158	1,970
AG1-160	160	194	32	52	31	27.5	13.5	M 8×1.25-35L	20		212	2,900
AG1-180	180	218	36	58	35	31	15.5	M10×1.5 -40L			350	3,900

AG2 (メネジ仕様)

ナチュラル		ブラック		グレー		L	L ₁	E	H	B	F	M	L _f	許容荷重 (N)	質量 (g)
品番	価格	品番	価格	品番	価格										
AG2-120NN	4,800	AG2-120BN	5,000	AG2-120GN	5,000	120	146	24	39	22	10.5	M6×1	12	1000	128
AG2-140NN	5,500	AG2-140BN	5,700	AG2-140GN	5,700	140	170	28	45	25	12	M8×1.25	15		199
AG2-160NN	6,300	AG2-160BN	6,600	AG2-160GN	6,600	160	194	32	52	28	13.5				303

注意事項

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。