

AGD

チェーンガイド(AGDガイド)


標準 **在庫品**

RHS

材質の特性
P.1026

追加加工 切断・穴加工 P.2224

IMAO

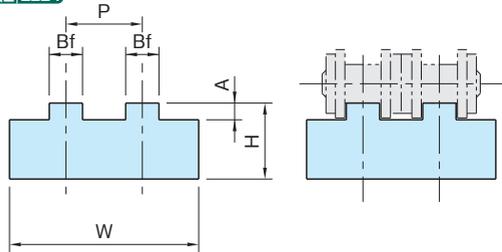

レール

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
グリーン

品番	チェーン No.	Bf	A	W	H	P	質量 (g/m)	寸寸 (m)
AGD40	40	7.6	2.3	35	10	14.4	290	2
AGD50	50	9.1	2.7	40		18.1	320	
AGD60	60	12.2	3.4	45		22.8	360	
AGD80	80	15.3	4.6	55	15	29.3	670	

※切断賃 720/カット(円)

注意事項


- ・適用チェーンは二列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・2m以内の切断販売は寸寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・製品長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、寸寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

切断・穴加工を承ります!



詳しくは、
P.2224

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
AGD40	M5	AGD40	M4
AGD50			
AGD60			
AGD80	M6	AGD80	M5

- ・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
- ・その他の取付例につきましては、「エンブラガイドレール取付例」をご覧ください。(P. 2226 参照)