

AK2,BK2

OKバイス(エコノミータイプ)

標準
在庫品

R&S

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO





AK2-VT-FO
(フラット)




BK2-VT-FO
(フラット)




BK2-VT-SO
(セレーション)

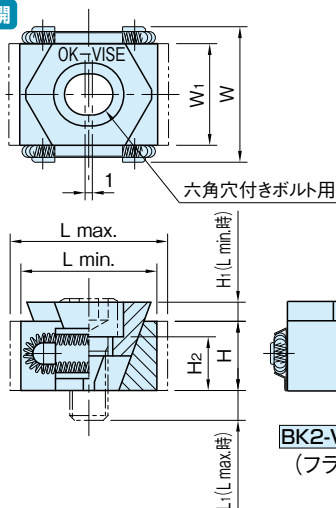

AK2-VT-FO
(フラット)



BK2-VT-FO
(フラット)



BK2-VT-SO
(セレーション)

タイプ	本体	口金	Oリング	スプリング	サイドプレート
AK2	SKD61 焼入焼戻 HRC48~52	SKD61 焼入焼戻 四二酸化鉄皮膜 HRC48~52	FPM (フッ素ゴム)	—	SUS301
BK2	HRC48~52	HRC48~52	—	SUS302	

品 番	L		W	H	W ₁	H ₁	H ₂	
	min.	max.					L max.時	L min.時
AK2-VT-FO	20	25	22	11	15	4.2	4	10
BK2-VT-SO	27	33	29	15	21	4	4	11.5
BK2-VT-FO								

品 番	L ₁		適用ボルト		クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)
	T溝使用時	ネジ穴使用時	T溝使用時	ネジ穴使用時			
AK2-VT-FO	11	11	M5-15L	M5-15L	6	6	22
BK2-VT-SO	16	16	M8-20L	M8-20L	9	15	55
BK2-VT-FO							

特 長


- ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。
- ・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。

使用例・使用方法

「OKバイスの使用方法」をご覧ください。(P. 1629 参照)

付属品

AK2-VT-FO) Oリング…4個(製品装着分を除く)

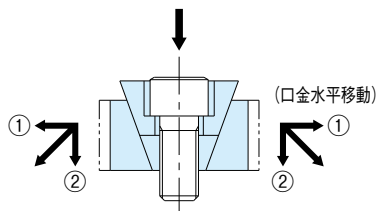

- ①ワークを固定する水平分力
- ②ワークの浮き上がりを防止する垂直分力

関連製品ページ

- ・OKバイス(スタッドボルト用プッシュ) (P. 1631 参照)
- ・Oリング、スプリング、サイドプレート(P. 1633 参照)