

BCR, BCF

ボール キャップ スクリュー

標準 在庫品 **RHS** **SUS**

IMAO



BCR

(全球タイプ、スチール製)




BCF

(半球タイプ、スチール製)



BCR-SUS

(全球タイプ、SUS製)

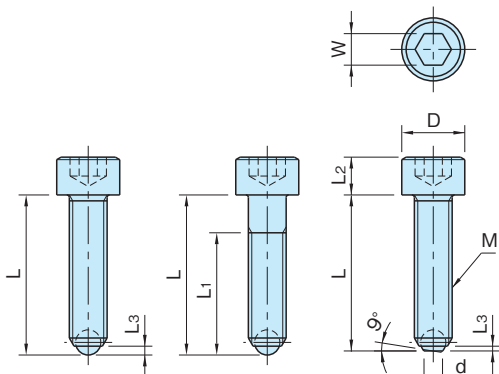

BCR

(全球タイプ、スチール製)

BCR-SUS

(全球タイプ、SUS製)

BCF

(半球タイプ、スチール製)

タイプ	本体	ボール
BCR	SCM435	SUJ2 焼入焼戻 HRC62~67
	四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	
BCF		SUJ2 焼入焼戻 HRC56~67
BCR-SUS	SUS304	SUS440C 焼入焼戻 HRC59~66

BCR **BCR-SUS** (全球タイプ)

スチール製		SUS製		ボール径	M	L	W	D	L ₂	L ₃	質量 (g)
品番	品番	L ₁									
BCR 6×16	BCR 6×16-SUS	13.9		Sφ 4	M 6×1	16.9	5	10	6	1.4	5.3
BCR 6×25	BCR 6×25-SUS	22.9				25.9					7.3
BCR 6×40	BCR 6×40-SUS	24.9				40.9					11
BCR 8×20	BCR 8×20-SUS	17.3		Sφ 5.5	M 8×1.25	21.3	6	13	8	1.9	13.5
BCR 8×35	BCR 8×35-SUS	32.3				36.3					19
BCR 8×50	BCR 8×50-SUS	29.3				51.3					25
BCR10×25	BCR10×25-SUS	22.2		Sφ 7	M10×1.5	26.7	8	16	10	2.4	26
BCR10×40	BCR10×40-SUS	37.2				41.7					34
BCR10×60	BCR10×60-SUS	33.7				61.7					47
BCR12×30	BCR12×30-SUS	27		Sφ 8.7	M12×1.75	32	10	18	12	2.9	40
BCR12×50	BCR12×50-SUS	38				52					56
BCR12×80	BCR12×80-SUS		82			83					
BCR16×40	BCR16×40-SUS	37		Sφ 12	M16×2	43	14	24	16	4	91
BCR16×60	BCR16×60-SUS	47				63					122
BCR16×90	BCR16×90-SUS		93			173					

BCF (半球タイプ)

品番	ボール径	M	L	d	W	D	L ₂	L ₃	質量 (g)
BCF 6×16	Sφ 4	M 6×1	16	3.3	5	10	6	0.5	5.3
BCF 6×25			25						7.3
BCF 6×40			40						11
BCF 8×20	Sφ 5.5	M 8×1.25	20	4.6	6	13	8	0.6	13.5
BCF 8×35			35						19
BCF 8×50			50						25
BCF10×25	Sφ 7	M10×1.5	25	6	8	16	10	0.7	26
BCF10×40			40						34
BCF10×60			60						47
BCF12×30	Sφ 8.7	M12×1.75	30	7.4	10	18	12	0.9	40
BCF12×50			50						56
BCF12×80			80						83
BCF16×40	Sφ12	M16×2	40	10.4	14	24	16	1	91
BCF16×60			60						122
BCF16×90			90						173

特長

- ・BCF BCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
- ・BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。

注意事項

BCF(半球タイプ)はスチール製のみ用意しております。
また、ボールの回転防止はされていません。

使用例・使用方法

