

BJ101-T

アジャストトークランプ(T溝タイプ)

標準 **在庫品** **RHS**

IMAO




(黒皮面用)



(基準面用)

本体	口金	Tスロットナット	六角穴付きボルト
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM440 高周波焼入(7-ク当て面) 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上(基準面用)	S45C 四三酸化鉄皮膜	SCM435 四三酸化鉄皮膜

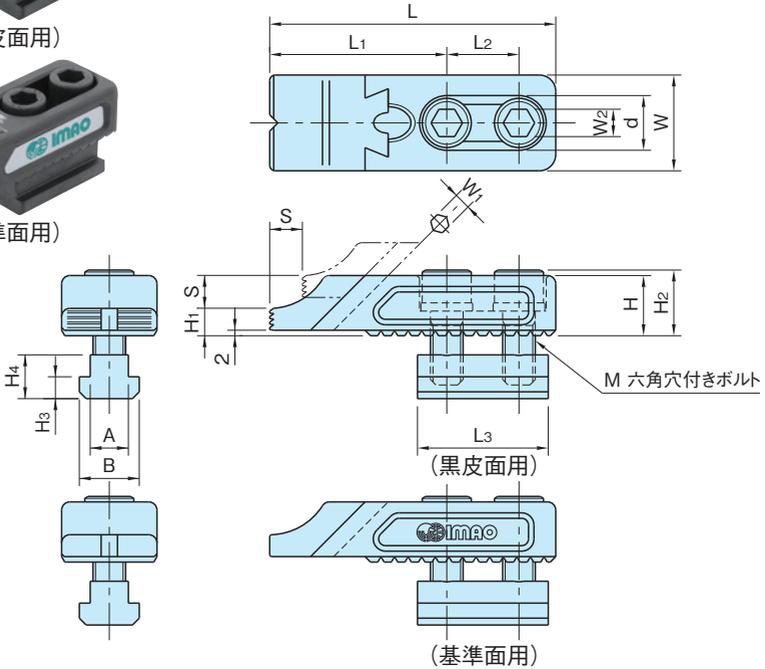

タイプ	品番	S	W	H ₁	L ₁	L ₂	L	A	B	H ₃	H ₄	L ₃	d
黒皮面用	BJ101-12022T	12	35	10	65	26.5	105	14	22	8	16	48	20
	BJ101-16030T	14	40	14	89.5	30	137	18	28	10	20	55	26
基準面用	BJ101-12122T	12	35	10	65	26.5	105	14	22	8	16	48	20
	BJ101-16130T	14	40	14	89.5	30	137	18	28	10	20	55	26

タイプ	品番	M	W ₂	H	H ₂	W ₁	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (g)
黒皮面用	BJ101-12022T	M12×1.75-35L	10	22	24	6	7.4	19	570
	BJ101-16030T	M16×2 -45L	14	30	33	8	11.7	32	1220
基準面用	BJ101-12122T	M12×1.75-35L	10	22	24	6	7.4	19	570
	BJ101-16130T	M16×2 -45L	14	30	33	8	11.7	32	1220

関連製品ページ

BJ101-02 スライドボルト(P. 1603 参照)