BJ156-A スロットストラップセット（Aタイプ）

標準在庫品 RoHS

IMAO



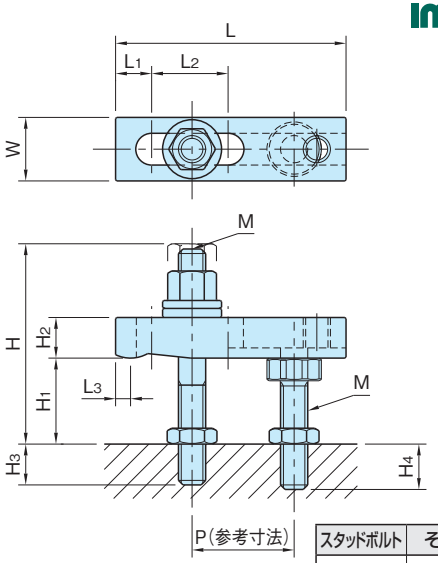

スタッドボルト	その他
SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

品番	H1	L	W	H max.	M	H3	H4	L2	P	L1	L3	H2	クランプ力(kN) 突出量 max.～min.	許容締付トルク (N･m)	質量 (kg)
BJ156-08050A1	15～25	50	19	51	M 8×1.25	12	22～12	14	20	12	5	12	4.6～ 6.6	17	0.13
BJ156-08050A2	20～35			66		14	27～12								0.15
BJ156-08063A1	15～25	63		51		12	22～12	27					3.6～ 6.6		0.14
BJ156-08063A2	20～35			66		14	27～12								0.16
BJ156-08080A1	15～25	80		55		12	22～12	34	25	15		16	3.6～ 6.6		0.19
BJ156-08080A2	20～35			66		14	27～12								0.21
BJ156-10063A1	20～30	63	25	62	M10×1.5	18	20～10	18	25	15	5	12	7.3～10.6	34	0.23
BJ156-10063A2	25～45			80		20	30～10								0.25
BJ156-10080A1	20～30	80		63		18	20～10	32	30			16	8.8～15	45	0.29
BJ156-10080A2	25～45			80		20	30～10								0.31
BJ156-10100A1	20～30	100		66		18	20～10	40	40			19	9.5～16.4		0.4
BJ156-10100A2	20～45			81		20	35～10								0.42
BJ156-12063A1	20～40	63	32	80	M12×1.75	20	33～13	14	30	14	6	16	15.3～20.2	71	0.38
BJ156-12063A2	45～55			101		24	23～13								0.42
BJ156-12080A1	20～40	80		80		20	33～13	25		20			11.8～17.8		0.43
BJ156-12080A2	45～55			101		24	23～13								0.46
BJ156-12100A1	20～40	100		80		20	33～13	40	35			19	12.3～21.2	80	0.52
BJ156-12100A2	40～55			101		24	28～13								0.56
BJ156-12125A1	20～40	125		80		20	33～13	50	50				13.9～23.8		0.63
BJ156-12125A2	40～55			101		24	28～13								0.67
BJ156-12160A1	20～40	160		85		20	33～13	60	75			25	18.1～29.6	90	0.96
BJ156-12160A2	35～55			101		24									0.99

品　番	H_1	L	W	H max.	M	H_3	H_4	L_2	P	L_1	L_3	H_2	クランプ力(kN) 突出量 max.～min.	許容締付トルク (N•m)	質量 (kg)
BJ156-16080A1	25～35	80	38	81	M16×2	20	28～18	17	40	18	6	19	19.2～24.8	115	0.72
BJ156-16080A2	35～50			96		30	33～18								0.77
BJ156-16100A1	25～35	100		84		20	28～18	30		25		22	15.1～22.1		0.88
BJ156-16100A2	35～50			99		30	33～18								0.94
BJ156-16125A1	25～35	125		87		20	28～18	45	50			25	16.8～26.9	129	1.06
BJ156-16125A2	35～50			102		24	33～18								1.11
BJ156-16160A1	25～35	160		87		20	28～18	65	65				16.9～29.1		1.24
BJ156-16160A2	35～50			102		24	33～18								1.3
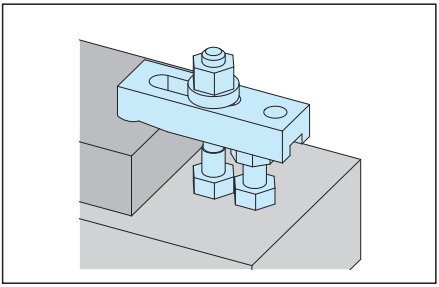
使用例・使用方法