


# BJ161

# カムクランプ

標準 在庫品 **RHS**

**IMAO**

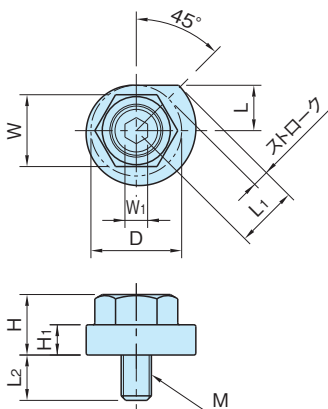

| カム、ボルト                    | ツバ付きカラー                 |
|---------------------------|-------------------------|
| SCM435<br>焼入焼戻<br>四三酸化鉄皮膜 | SK95<br>焼入焼戻<br>四三酸化鉄皮膜 |

| 品番          | ストローク | L  | L <sub>1</sub> | D  | H <sub>1</sub> | M        | L <sub>2</sub> | H  | W  | W <sub>1</sub> |
|-------------|-------|----|----------------|----|----------------|----------|----------------|----|----|----------------|
| BJ161-08001 | 4.4   | 12 | 16.4           | 24 | 8              | M 8×1.25 | 12             | 16 | 19 | 6              |
| BJ161-10001 | 5.5   | 15 | 20.5           | 30 | 10             | M10×1.5  | 15             | 20 | 24 | 8              |
| BJ161-12001 | 6.2   | 17 | 23.2           | 34 | 12             | M12×1.75 | 18             | 24 | 27 | 10             |


| 品番          | 許容締付トルク (N・m) | クランプ力 (kN) | 質量 (g) |
|-------------|---------------|------------|--------|
| BJ161-08001 | 50            | 5.2        | 55     |
| BJ161-10001 | 75            | 8          | 110    |
| BJ161-12001 | 90            | 9.3        | 185    |

## 特長


- ・ワークの着脱時間短縮が可能。
- ・コンパクト設計。

## 使用例・使用方法

カム、ツバ付きカラーを六角穴付きボルトで固定後、スパナ等でクランプしてください。



部品構成



ワークのクランプに。