


BJ162

カムサイドクランプ

標準 在庫品 R&S

IMAO

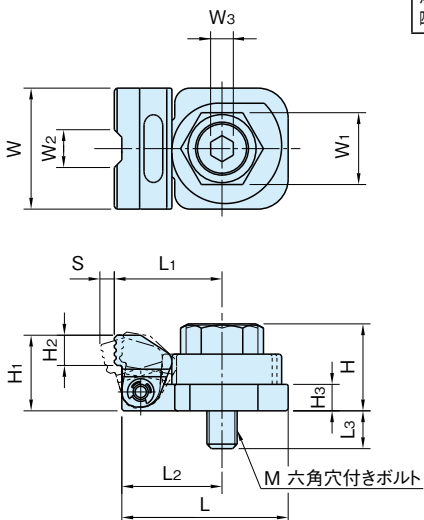

本体、口金	カム
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

品 番	H ₁	S	W	W ₂	H ₂	L ₁	L	L ₂	H ₃	M	L ₃	H	W ₁
BJ162-08001	20	4	32	10	8	28.5	44	26.5	7	M 8×1.25-30L	15	23	19
BJ162-10001	25	5	40	12	10	35	54	33	9	M10×1.5 -35L	16	29	24
BJ162-12001	30	5.5	46	14	12	39.5	62	37.5	11	M12×1.75-40L	17	35	27

品 番	W ₃	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)
BJ162-08001	6	3.5	45	160
BJ162-10001	8	5.5	55	310
BJ162-12001	10	7	70	490

使用例・使用方法

本体、ツバ付きカラーを六角穴付きボルトで固定後、スナバ等でカムを回しクランプしてください。

関連製品ページ



レバータイプもございます。
[QLSC](#)カムサイドクランプ
 (P. 1386 参照)

