

BJ201

アジャストトーストッパー

標準 在庫品 

IMAO






(黒皮面用)





(基準面用)

本体	口金
SCM440 四三酸化鉄皮膜	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上(基準面用)

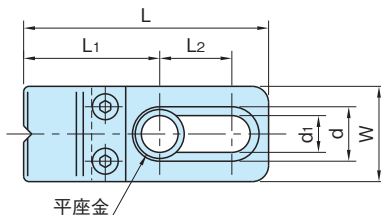


(黒皮面用)



(基準面用)

タイプ	品 番	W	H ₁	H ₃	L ₁	L ₂	L	d ₁	d	H ₂	H
黒皮面用	BJ201-08016	25	7.5	1.5	33.5	16.5	60	8.5	14	8.5	16
	BJ201-12022	35	10	2	50	26.5	90	13	20	10.5	22
	BJ201-16030	40	14		67.5	30	115	17	26	14.5	30
基準面用	BJ201-08116	25	7.5	1.5	33.5	16.5	60	8.5	14	8.5	16
	BJ201-12122	35	10	2	50	26.5	90	13	20	10.5	22
	BJ201-16130	40	14		67.5	30	115	17	26	14.5	30

タイプ	品 番	すべりが発生する場合(単体使用)		質量 (g)
		耐荷重(kN)	許容締付トルク(N・m)	
黒皮面用	BJ201-08016	3.6	26	120
	BJ201-12022	7.4	90	330
	BJ201-16030	11.7	150	660
基準面用	BJ201-08116	3.6	26	120
	BJ201-12122	7.4	90	330
	BJ201-16130	11.7	150	660



使用例・使用方法

取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のスレ込みを防止する **BJ500** ラックプレートがございます。
(P. 1602 参照)

付属品

平座金…1個