


BJ214

ストップボルト

標準 在庫品 R&S

IMAO

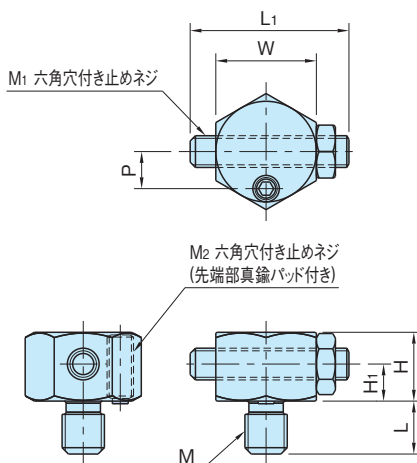


本体

S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

品 番	M ₁	L ₁	H ₁	H	W	M	L	M ₂	P	質量 (g)
BJ214-08001	M 6×1	30	7	13	19	M 8×1.25	10	M5×0.8-12L	7	40
BJ214-10001	M 8×1.25	40	8.5	16.5	22	M10×1.5	12		8	75
BJ214-12001	M10×1.5	50	11	21	24	M12×1.75	15	M6×1 -20L	9	120
BJ214-16001	M12×1.75	60	12	23	30	M16×2	20		12	210

使用例・使用方法

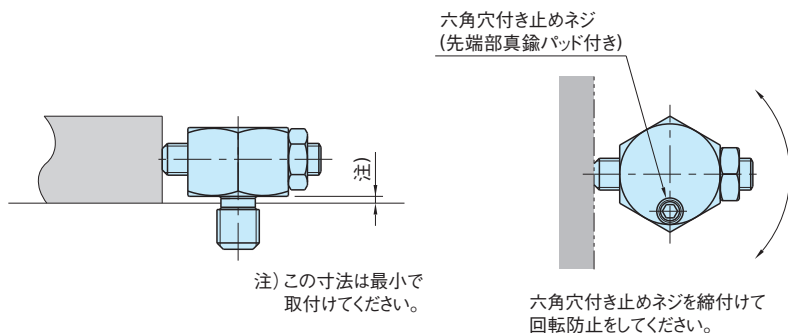

注) この寸法は最小で
取付けてください。

薄物ワークのストッパーとして

六角穴付き止めネジを締付けて
回転防止をしてください。

<固定方法>

- ① 本体をネジ穴に最後までねじ込む。
- ② 本体をねじ戻しストッパーの方向を決める。
- ③ 六角穴付き止めネジを締付けて回転防止をする。

特 長

低い位置でのストッパーとしてご使用ください。