

BJ730

ボールエンドボルト

標準 在庫品 R&S


IMAO




(フラットタイプ)



(セレーションタイプ)



(フラットタイプ)



(セレーションタイプ)

| タイプ | 本体 | ボール |
|-------------------|----------------------------------|------------------|
| BJ730 04006~20032 | S45C 焼入焼戻 (M4~M8用) 四三酸化鉄皮膜 | SUJ2 HRC56~67 |
| BJ730 06113~20127 | SCM435 焼入焼戻 | SUJ2 HRC50~55 |


■フラットタイプ

| 品番 | M | L | H | d | W | 許容荷重 (kN) | 質量 (g) |
|-------------|----------|----|----|------|----|-----------|--------|
| BJ730-04006 | M 4×0.7 | 5 | 6 | 4.5 | 7 | 5.5 | 2 |
| BJ730-05008 | M 5×0.8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| BJ730-06009 | M 6×1 | 7 | 9 | 7.4 | 10 | 13.7 | 12 |
| BJ730-08012 | M 8×1.25 | 9 | 12 | 10.5 | 13 | 25.6 | 15 |
| BJ730-10016 | M10×1.5 | 11 | 16 | 12.7 | 17 | 40 | 45 |
| BJ730-12020 | M12×1.75 | 12 | 20 | 15 | 22 | 59.4 | 50 |
| BJ730-16025 | M16×2 | 16 | 25 | 20 | 27 | 96.4 | 115 |
| BJ730-20032 | M20×2.5 | 20 | 30 | 22 | 32 | 100 | 200 |

■セレーションタイプ

| 品番 | M | L | H (±0.25) | d | W | 許容荷重 (kN) | 質量 (g) |
|-------------|----------|----|-----------|-----|----|-----------|--------|
| BJ730-06113 | M 6×1 | 7 | 13 | 6.7 | 13 | 10 | 15 |
| BJ730-08113 | M 8×1.25 | 8 | | | | | 20 |
| BJ730-10118 | M10×1.5 | 10 | 18 | 10 | 19 | 25 | 35 |
| BJ730-12118 | M12×1.75 | 12 | | | | | 45 |
| BJ730-16127 | M16×2 | 16 | 27 | 20 | 30 | 90 | 160 |
| BJ730-20127 | M20×2.5 | 20 | | | | | 180 |

■使用例・使用方法

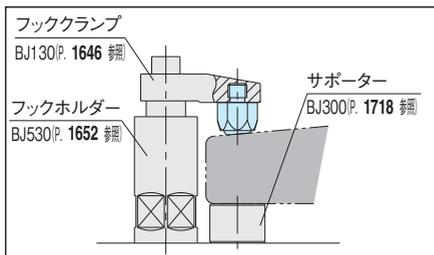

クランプヘッド、サポートヘッドに。

■注意事項

ボールの回転防止はされていません。回転防止タイプは **BUH** ボールユニットをご使用ください。(P. 1774 参照)