

# BJ738-B

# アジャストトルクスクリュー(Bタイプ)

標準 在庫品 R4S


IMAO



## ★One Point

締付力調整範囲45~600N

ボルト	ノブ、ナット、パッド
SUM24L 浸炭焼入 四酸化鉄皮膜	SUM24L 四酸化鉄皮膜

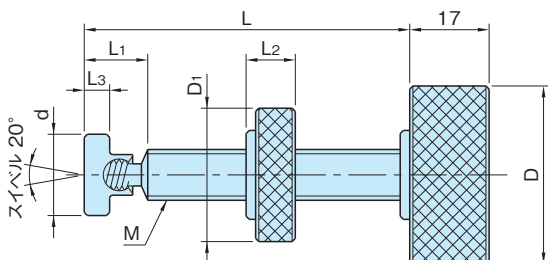

品番	M	L	d	D	D1	L1	L2	L3	調整範囲	
									トルク(N・m)	締付力(N)
BJ738-06065B	M 6×1	68	10	24	19	10	6	3	0.35~0.7	45~600
BJ738-08070B	M 8×1.25	72	13			11	8	4		
BJ738-10075B	M10×1.5	78	14	30	25	13	10	5		
BJ738-12075B	M12×1.75	76	19			17		6		
BJ738-16075B	M16×2		24							


品番	質量(g)	価格
BJ738-06065B	72	4,300
BJ738-08070B	82	5,200
BJ738-10075B	151	5,500
BJ738-12075B	179	6,200
BJ738-16075B	240	6,300

## 注意事項


先端チップは、逆ネジ仕様です。

## トルク調整方法


設定されたトルクに達すると空回り(ラチェット式)して、毎回同じ締付け力でクランプできます。



トルク調整する為に、保護プラグを外します。



トルク調整はノブ側面より内部の止めネジを六角レンチで回しスプリングの圧縮量を変更することで調節できます。



保護プラグを取付け作業完了です。ノブを時計回りに操作すると指定トルクにてワークを締付け、反時計回りに操作すると締付けを解放します。