BLPLR　ボールロック リング型ピン（キー仕様）

標準在庫品　RoHS

NEW

（ロック状態）

（アンロック状態）

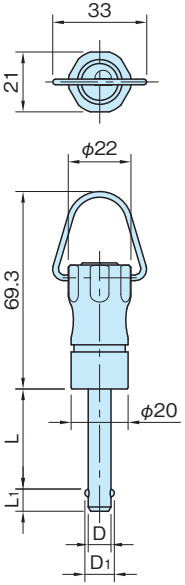

（ロック状態）



（アンロック状態）

★One Point
不意なロック解除を防止

シャンク、ハンドル	ボール	シリンダー錠	キー
SUS303	SUS440C	亜鉛ダイカスト	スチール 電気亜鉛メッキ

品　番	D (h9)	D_1	L ($^{+0.6}_{0}$)	L_1	H	推奨穴内径 (H11)	最小二面せん断力 (kN)	質量 (g)
BLPLR08020	8	9.5	20	7.8	49.2	8	38	197
BLPLR08030			30					199
BLPLR08040			40					201
BLPLR08050			50					203
BLPLR10030	10	12	30	8.9		10	60	207
BLPLR10040			40					209
BLPLR10050			50					211
BLPLR10060			60					212
BLPLR12040	12	14.5	40	9.9		12	86	205
BLPLR12050			50					207
BLPLR12060			60					208
BLPLR12070			70					209
BLPLR16050	16	19	50	13.1	51.2	16	153	227
BLPLR16060			60					228
BLPLR16070			70					229
BLPLR16080			80					230

特　長

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
・ロックはキーを使用してのみ解除可能なため、接触などによるロック解除の心配がありません。

付属品

キー…2個

使用例・使用方法

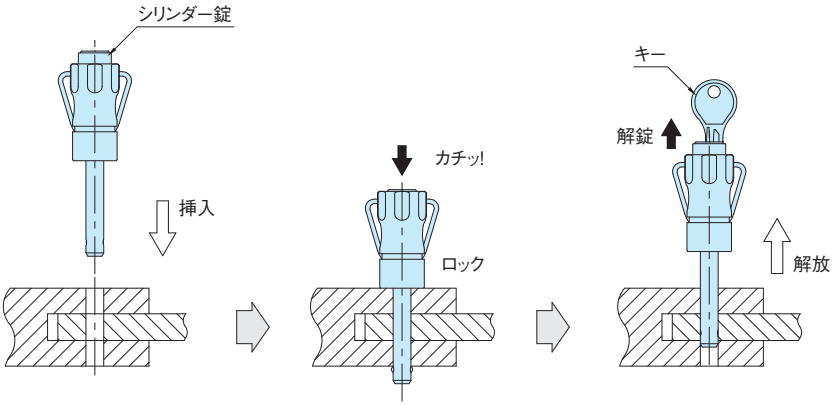

シリンダー錠が出ている状態で位置決め穴に挿入します。

シリンダー錠をクリック感が得られるまで押し込むと、ボールが外側へ押し出され、確実にロックされます。
（ロック時にキーは使用しません。）

シリンダー錠をキーで解錠して、解放します。

<シリンダー錠の解錠方法 >



キーを回すことでシリンダー錠が上がると同時にボールが内側へ入り込みます。

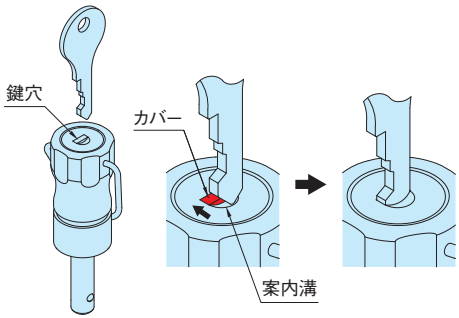

鍵穴は露出していません。
案内溝に沿ってキーを横に滑らせると、鍵穴のカバーがスライドされキーが挿入できます。

関連製品ページ

・BLP-C ボールロックピン用ケーブル（P. 1891 参照）
・BLP-R ボールロックピン用キーリング（P. 1891 参照）
・SCWR スパイラルケーブル（P. 1891 参照）

注意事項

・ワイヤー等を利用し、リング部に引掛けて吊り具として使用しないでください。
・キーは全サイズ共通してご使用いただけます。