

BN-38S

ブリーザ キャップ

標準
在庫品


RHS

材質の特性
P.2231



Original ELES Model SFN.PF+F

elesa

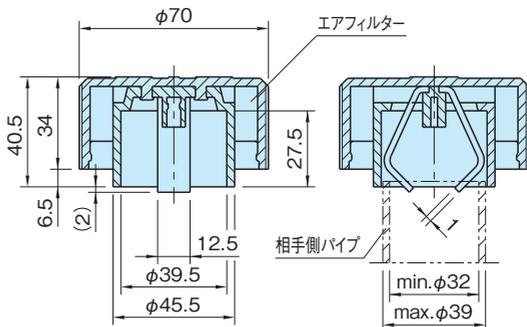

★One Point
プッシュロック取付け



キャップ	コネクター	スプリング	エアフィルター
ポリアミド つや消しオレンジ	ポリアミド つや消しブラック	硬鋼線	ポリウレタン ろ過性:40μ

品番	適用パイプ径	質量 (g)
BN-38S	外径 max. φ39 内径 min. φ32	67

特長

- ・プッシュロック取付け
- ・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に入出力できます。
- ・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
- ・通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますので、オイルヒュームによる環境汚染の心配もありません。

注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・ガソリン、アルコールの使用はできません。

技術データ

使用温度: max.100℃ min.-30℃