


BRDN

ボールベアリング ユニット 直接取付タイプ

標準 在庫品 **RHS**

IMAO

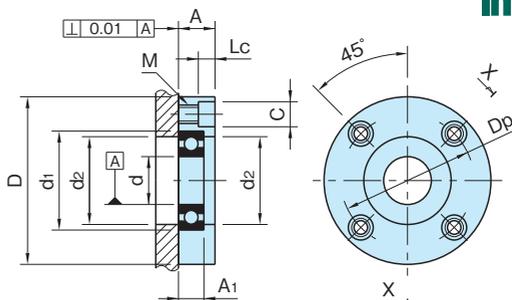

断面 X-X

本体	ベアリング
S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール

品番	ベアリング品番	d	D	A	M	C	Lc	Dp	d ₁ (H7)	d ₂	A ₁
BRDN2610	6000ZZ	10	55	10	M 5×0.8 (下穴 4.3)	8	4.4	40	26	24	8
BRDN3010	6200ZZ			11				30			
BRDN2812	6001ZZ	12	60	10	M 6×1 (下穴 5.2)	9.5	5.4	42	28	26	10
BRDN3212	6201ZZ			12				32			
BRDN3215	6002ZZ	15	65	11	M 8×1.25 (下穴 6.8)	11	6.5	48	35	28	9
BRDN3515	6202ZZ			13				35			
BRDN4220	6004ZZ	20	80	14	M 10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	64	42	36	12
BRDN4720	6204ZZ			16				40			
BRDN4725	6005ZZ	25	90	14	M 10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	72	47	41	12
BRDN5225	6205ZZ			17				45			
BRDN5530	6006ZZ	30	100	15	M 10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	80	52	48	13
BRDN6230	6206ZZ			18				55			
			105	18				88	62	55	16

品番	質量 (g)
BRDN2610	170
BRDN3010	180
BRDN2812	160
BRDN3212	240
BRDN3215	250
BRDN3515	290
BRDN4220	480
BRDN4720	620
BRDN4725	580
BRDN5225	900
BRDN5530	770
BRDN6230	1030

使用例・使用方法

- ・使用例・使用方法、注意事項は「ボールベアリング コンポーネント」をご覧ください。(P. 1130 参照)
- ・取付け方法に関しましては「ボールベアリング コンポーネントの取付け、取外し方法」をご覧ください。(P. 1131 参照)