


BSDN

ボールベアリング ユニット 直接取付タイプ

標準 在庫品 **RHS**

IMAO

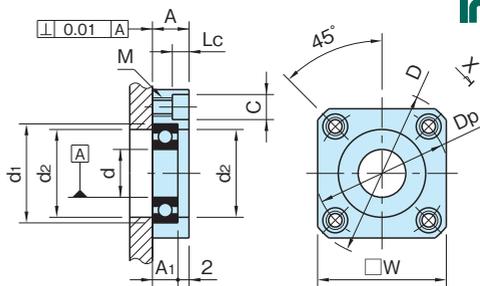

断面 X-X

本体	ベアリング
S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール

品番	ベアリング品番	d	W	D	A	M	C	Lc	Dp	d ₁ (H7)	d ₂
BSDN2610	6000ZZ	10	42	55	10	M 5×0.8 (下穴 4.3)	8	4.4	40	26	22
BSDN3010	6200ZZ				11				44	30	
BSDN2812	6001ZZ	12	46	60	10				42	28	
BSDN3212	6201ZZ				12	46	26				
BSDN3215	6002ZZ	15	50	65	11	M 6×1 (下穴 5.2)	9.5	5.4	48	32	28
BSDN3515	6202ZZ				13				52	29	
BSDN4220	6004ZZ	20	60	80	14				M 8×1.25 (下穴 6.8)	11	6.5
BSDN4720	6204ZZ		65	85	16	68	40				
BSDN4725	6005ZZ	25	68	90	14	M10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6			
BSDN5225	6205ZZ		75	100	17				78	52	45
BSDN5530	6006ZZ	30	80	105	15				80	55	48
BSDN6230	6206ZZ				18	88	62	55			

品番	A ₁	質量 (g)
BSDN2610	8	120
BSDN3010	9	130
BSDN2812	8	110
BSDN3212	10	170
BSDN3215	9	180
BSDN3515	11	210
BSDN4220	12	320
BSDN4720	14	440
BSDN4725	12	370
BSDN5225	15	610
BSDN5530	13	500
BSDN6230	16	710

使用例・使用方法

- ・使用例・使用方法、注意事項は「ボールベアリング コンポーネント」をご覧ください。(P. 1130 参照)
- ・取付け方法に関しては「ボールベアリング コンポーネントの取付け、取外し方法」をご覧ください。(P. 1131 参照)