BSU-A,BSUH-A 六角穴 ボール プランジャー

標準在庫品 RoHS SUS 耐熱180℃

BSUH-A
（重荷重用
識別:2本ライン）

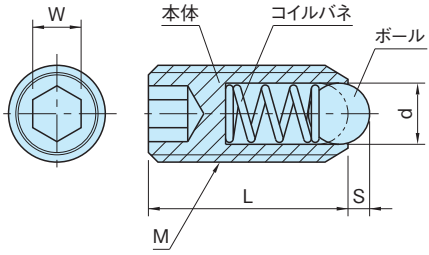

★One Point
オールステンレス製

本体	コイルバネ	ボール
SUS303	SUS301	SUS420 HRC55

軽荷重用（ライン無し）			重荷重用（2本ライン）			M	d	L	S	W	質量 (g)
品　番	荷重(N) 最小～最大	価格	品　番	荷重(N) 最小～最大	価格						
BSU 3A	1.5～ 3	1,010	BSUH 3A	5～ 7	1,280	M 3×0.5	1.5	9	0.5	1.5	0.2
BSU 4A	4 ～ 10	860	BSUH 4A	12～ 22	1,120	M 4×0.7	2.5	10	0.8	2	0.5
BSU 4AL		1,590	—	—	—			16			0.9
BSU 5A	6 ～ 11	860	BSUH 5A	19～ 30	1,120	M 5×0.8	3	14	0.9	2.5	1.3
BSU 5AL		1,590	—	—	—			20			1.8
BSU 6A	9 ～ 13	890	BSUH 6A	28～ 40	1,120	M 6×1	3.5	15	1	3	2
BSU 6AL		1,590	—	—	—			25			3
BSU 8A	15 ～ 30	1,250	BSUH 8A	47～ 73	1,430	M 8×1.25	5	18	1.5	4	4
BSU 8AL		1,730	—	—	—			30			7
BSU10A	20 ～ 35	1,420	BSUH10A	66～100	1,670	M10×1.5	6	23	2	5	8
BSU10AL		2,100	—	—	—			35			14
BSU12A	30 ～ 55	1,820	BSUH12A	66～120	2,100	M12×1.75	8	26	2.5	6	12
BSU12AL		2,700	—	—	—			40			22
BSU16A	65 ～125	2,200	BSUH16A	90～180	2,700	M16×2	10	33	3.5	8	31
BSU16AL		4,200	—	—	—			45			47
BSU20A	80 ～160	2,900	BSUH20A	115～240	3,500	M20×2.5	12	43	4.5	10	64
BSU24A	90 ～180	5,400	BSUH24A	130～270	5,800	M24×3	15	48	5.5	12	100

特　長

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
BSUH-A:2本ライン

技術データ

耐熱温度 180℃

使用例・使用方法

別売の BLB ボールボタンとセットでご利用いただけます。
（P. 1232 参照）