


BSWN

ボールベアリング ユニット ダブルタイプ

標準 在庫品 **RHS**

IMAO

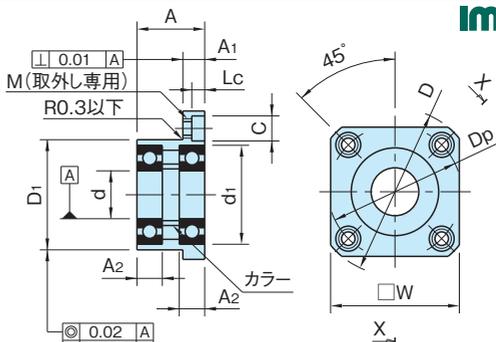

断面 X-X

本体	ベアリング	カラー
S45C	スチール	S45C
無電解ニッケルメッキ		亜鉛メッキ

品番	ベアリング品番	d	W	D	D ₁ (g7)	A	A ₁	M	C	Lc	Dp	d ₁ (H7)						
BSWN2610	6000ZZ	10	42	55	32	25	8	M 5×0.8 (下穴 4.3)	8	4.4	40	26						
BSWN3010	6200ZZ				36	30						30	30	30	30	30	30	30
BSWN2812	6001ZZ				12	46						60	38	30	30	30	30	30
BSWN3212	6201ZZ	15	50	65	42	35	10	M 6×1 (下穴 5.2)	9.5	5.4	48	32						
BSWN3215	6002ZZ				46	60						38	30	30	30	30	30	30
BSWN3515	6202ZZ	20	60	80	50	40	11	M 8×1.25 (下穴 6.8)	11	6.5	64	42						
BSWN4220	6004ZZ				65	85						54	45	45	45	45	45	45
BSWN4720	6204ZZ				25	68						90	54	40	40	40	40	40
BSWN4725	6005ZZ	30	75	100	60	45	13	M10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	78	52						
BSWN5225	6205ZZ				65	95						59	46	46	46	46	46	46
BSWN5530	6006ZZ				70	100						62	40	40	40	40	40	40
BSWN6230	6206ZZ	30	80	105	70	50					88	62						

品番	A ₂	質量 (g)
BSWN2610	8	180
BSWN3010	9	230
BSWN2812	8	190
BSWN3212	10	280
BSWN3215	9	300
BSWN3515	11	380
BSWN4220	12	600
BSWN4720	14	780
BSWN4725	12	740
BSWN5225	15	1040
BSWN5530	13	960
BSWN6230	16	1380

使用例・使用方法

- ・使用例・使用方法、注意事項は「ボールベアリング コンポーネント」をご覧ください。(P. 1130 参照)
- ・取付け方法に関しましては「ボールベアリング コンポーネントの取付け、取外し方法」をご覧ください。(P. 1131 参照)