

CAFF

キャスタ(FFシリーズ)

標準 在庫品 **RHS** **SUS**

Original ELESIA Model RE.FF **elesa**



CAFF-PBL
(固定)




CAFF-SBF
(旋回,プレート,ストッパー付き)




CAFF-FBL
(旋回,通し穴)


タイプ	車輪	ホイール	軸受	ブラケット
CAFF	ウレタン (熱可塑性) ショアD55 オレンジ	ポリアミド ホワイト	スチール (チューブ) 亜鉛メッキ	SPHD 亜鉛メッキ
CAFF-SUS				SUS304

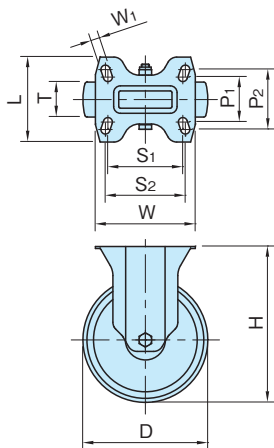


CAFF-PBL **CAFF-PBL-SUS**
(固定)




CAFF-SBL **CAFF-SBL-SUS**
(旋回,プレート)



CAFF-SBF **CAFF-SBF-SUS**
(旋回,プレート,ストッパー付き)

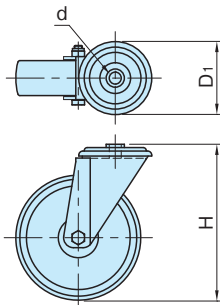

CAFF-FBL **CAFF-FBL-SUS**
(旋回,通し穴)

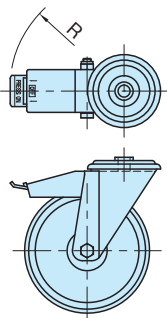

CAFF-FBF **CAFF-FBF-SUS**
(旋回,通し穴,ストッパー付き)

CAFF-PBL CAFF-PBL-SUS (固定)

スチール製		SUS製		D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)											
CAFF-080PBL	380	CAFF-080PBL-SUS	350	80	30	107								1200
CAFF-100PBL	430	CAFF-100PBL-SUS	400	100		128	9	75	45	80	60	100	85	1700
CAFF-125PBL	660	CAFF-125PBL-SUS	640	125	35	156								2200
CAFF-150PBL	1460	—	—	150	45	194	11	105	73	105	85	140	114	3000

CAFF-SBL CAFF-SBL-SUS (旋回、プレート)

スチール製		SUS製		D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)												
CAFF-080SBL	620	CAFF-080SBL-SUS	610	80	30	107								39	1200
CAFF-100SBL	740	CAFF-100SBL-SUS	650	100		128	9	75	45	80	60	100	85	35	1700
CAFF-125SBL	910	CAFF-125SBL-SUS	810	125	35	156								37	2200
CAFF-150SBL	1830	—	—	150	45	194	11	105	73	105	87	140	110	56	3000

CAFF-SBF CAFF-SBF-SUS (旋回、プレート、ストッパー付き)

スチール製		SUS製		D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	R 注)	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)													
CAFF-080SBF	810	CAFF-080SBF-SUS	780	80	30	107								39		1200
CAFF-100SBF	890	CAFF-100SBF-SUS	830	100		128	9	75	45	80	60	100	85	35	120	1700
CAFF-125SBF	1050	CAFF-125SBF-SUS	950	125	35	156								37		2200
CAFF-150SBF	2110	—	—	150	45	194	11	105	73	105	87	140	110	56	156	3000

注) 干渉しないための必要寸法です。

CAFF-FBL CAFF-FBL-SUS (旋回、通し穴)

スチール製		SUS製		D	T	H	d	D ₁	A	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)							
CAFF-080FBL	550	CAFF-080FBL-SUS	550	80	30	107			39	1200
CAFF-100FBL	670	CAFF-100FBL-SUS	670	100		128	M12用	73	35	1700
CAFF-125FBL	850	CAFF-125FBL-SUS	850	125	35	156			37	2200
CAFF-150FBL	1690	—	—	150	45	188	M20用	102	56	3000

CAFF-FBF CAFF-FBF-SUS (旋回、通し穴、ストッパー付き)

スチール製		SUS製		D	T	H	d	D ₁	A	R 注)	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)								
CAFF-080FBF	730	CAFF-080FBF-SUS	550	80	30	107			39		1200
CAFF-100FBF	880	CAFF-100FBF-SUS	770	100		128	M12用	73	35	120	1700
CAFF-125FBF	1000	CAFF-125FBF-SUS	860	125	35	156			37		2200
CAFF-150FBF	1980	—	—	150	45	188	M20用	102	56	156	3000

注) 干渉しないための必要寸法です。

特 長

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「キャスタの選定・使用上の注意」をご覧ください。(P. 916 参照)