

CBS2

チェーン ボルト(シングルエンド・ロング型)


標準 **在庫品** **RHS** **SUS**

IMAO



CBS2
(スチール製)

CBS2-SUS
(SUS製)

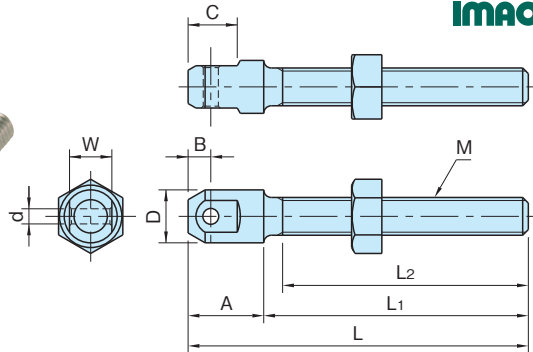

★One Point
ネジ部が長いロングタイプ

タイプ	ボルト	ナット
CBS2	SCM435 四三酸化鉄皮膜	スチール
CBS2-L	HRC33~39	
CBS2-SUS	SUS304	ステンレススチール

サイズ	チェーン No.	M	L ₂	L ₁	A	B	d	W	C	D	L	質量 (g)	
CBS2	25	25	M 6×1	35	38	10	3	2.4	4.8	6.5	7	48	10
	35	35	M 8×1.25	50	54	15	4.5	3.7	7.4	10.5	10	69	27
	40	40	M10×1.5	65	70	20	6	4	11.2	13	14	90	56
CBS2-L	50	50	M12×1.75	81	87	25	7.5	5.2	13.8	16.5	17	112	110
CBS2-SUS	60	60	M16×2	100	106	30	9	6	17.8	19.5	21	136	224
	80	80	M20×2.5	132	140	40	12	8	22.6	26	27	180	472
	100	100	M24×3	163	172	50	15	9.6	27.5	32	33	222	955

スチール製					SUS製		
右ネジ		左ネジ			右ネジ		
品番	許容荷重(N)	品番	許容荷重(N)	品番	許容荷重(N)	品番	許容荷重(N)
CBS2- 25	950	CBS2- 25-L	950	CBS2- 25-SUS	530		
CBS2- 35	2000	CBS2- 35-L	2000	CBS2- 35-SUS	1100		
CBS2- 40	4100	CBS2- 40-L	4100	CBS2- 40-SUS	2200		
CBS2- 50	6500	CBS2- 50-L	6500	CBS2- 50-SUS	3600		
CBS2- 60	9500	CBS2- 60-L	9500	CBS2- 60-SUS	5300		
CBS2- 80	17400	CBS2- 80-L	17400	CBS2- 80-SUS	9700		
CBS2-100	26400	CBS2-100-L	26400	CBS2-100-SUS	14700		

特長

調整範囲が大きくなっております。

注意事項

- ・SUS製は右ネジタイプのみです。
- ・チェーンボルトを吊り下げ装置にご使用の場合は、決して装置下側に人が入らないようにしてください。
- ・チェーンボルト又はチェーンが破損した場合、重大な損害が考えられる時は、安全装置を別に設置し危険防止をしてください。
- ・チェーンボルトは消耗品ですので、定期的な点検・交換が必要です。
- ・上記の許容荷重は引張りにおける値ですので、それ以外の荷重が加わる場合はご考慮ください。