

CGOC

チェーンガイド(CGOCガイド)




標準 **在庫品**

RHS

材質の特性
P.1026


追加加工 切断 P.2224
穴加工

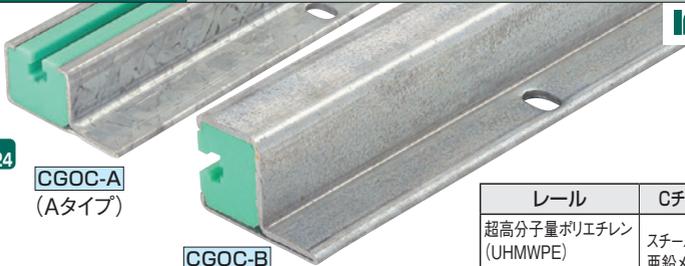

CGOC-A
(Aタイプ)

CGOC-B
(Bタイプ)

レール	Cチャンネル
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) グリーン	スチール(SGHC) 亜鉛メッキ

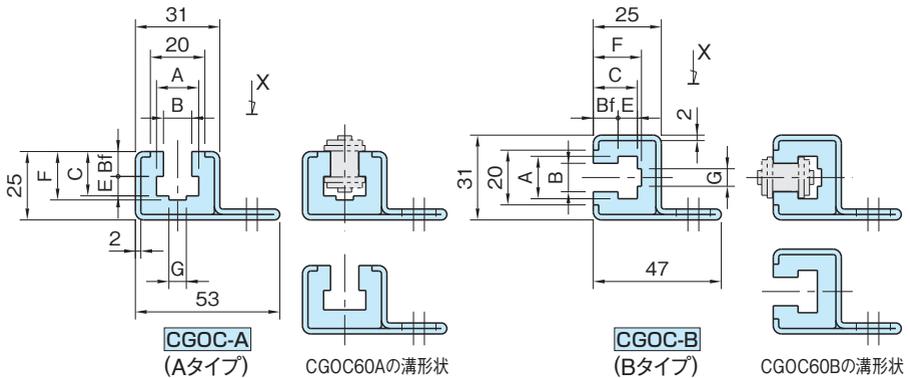


CGOC-A
(Aタイプ)


CGOC60Aの溝形状

CGOC-B
(Bタイプ)

CGOC60Bの溝形状

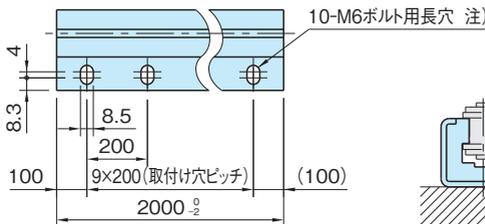

矢視 X



注) 取付けにはM6座金を使用ください。

品番		チェーン No.	A	B	C	Bf	E	G	F	質量 (g/m)	寸寸 (m)
Aタイプ	Bタイプ										
CGOC40A	CGOC40B	40	12.4	8.2	12.8	7.6	5.2	5.1	14.8	2390	2
CGOC50A	CGOC50B	50	15.5	10.4	16.2	9.1	7.1	6.4	17.7	2310	
CGOC60A	CGOC60B	60	18.7	12.3	20.3	12.2	8.1	—	—	2220	

※切断賃 900/カット(円)

注意事項

- 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- 2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- 樹脂部長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm縮みます。(在庫品の為、定寸長さの変位量が多い場合があります。)
- 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- 切断をご希望の際は、既存取付穴(M6ボルト用長穴)との位置関係を図面でご指示願います。
- 追加加工を承ります。(P. 2224 参照)
- レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。