

CP130




内径クランプ

標準
在庫品

RHS

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO

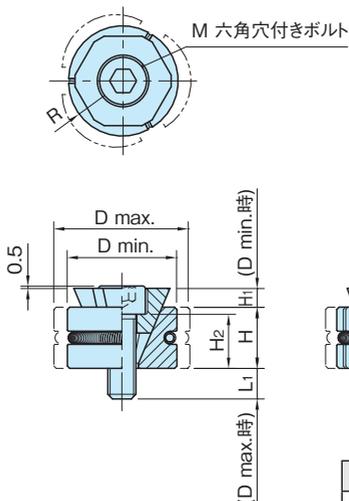

本体、口金	スプリング
SKD61 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 HRC47~53	SUS304

★One Point

クサビの倍力作用で強力クランプ!

品番	D		H	H ₁	R	H ₂		L ₁ (注)	M
	min.	max.				D min.時	D max.時		
CP130-04001	19.5	24	9	2.5	R 9.5	8	2.6	9.4	M4×12L
CP130-06001	23.5	29	13	4	R11.5	11.5	5	13	M6×18L
CP130-08001	28.5	36	17	5.5	R14	15	6	19	M8×25L



品番	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (g)
CP130-04001	2	3.2	19
CP130-06001	5	10.5	43
CP130-08001	9	25	89

注) 表中の適用ボルトを使用した場合の値です。


特長

- ・ワークを内側からクランプできます。
- ・クサビ構造により、ワークを強力的にクランプします。
- ・ストロークが大きいので、錆抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。

使用例・使用方法




アンクランプ



クランプ

注)クランプ時のワークとの接触は線当たりとなります。(○部)
ワークの材質等により、ワークにキズ、凹みが発生する場合がありますので
精度穴へのご使用は避けてください。

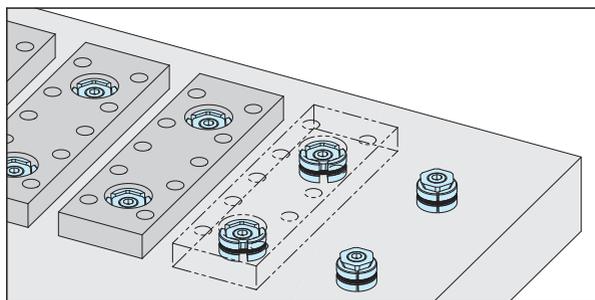

2個の内径クランプを使用した例

注意事項

位置決め精度が必要な場合は、図のように位置決め部品を併用してください。

