

# CP134


# コンパクトサイドクランプ

IMAO

標準 在庫品

RHS

イマオ製品ムービー公開 WEB

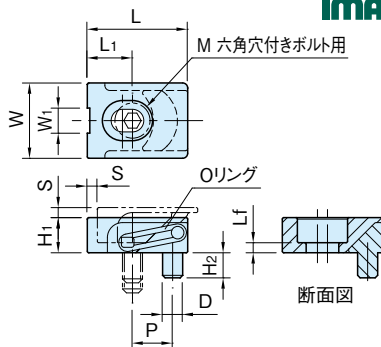


本体	Oリング
SCM440 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	フッ素ゴム (FKM)

品番	S	W	W <sub>i</sub>	H <sub>i</sub>	L <sub>i</sub>	P	D	H <sub>2</sub>	M	L <sub>f</sub>	L
CP134-04007	2	15	5	7	9	8	4	5	M4	2	20
CP134-05009	2.5	19	7	9	11	10	5	6	M5	3	25


品番	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (g)	価格	適用Oリング 呼び番号
					SS6.5 (線径1 内径6)
CP134-04007	2.5	2.7	13	3,400	S 8 (線径1.5 内径7.5)
CP134-05009	3.5	5.4	26	3,600	

## 使用例・使用方法

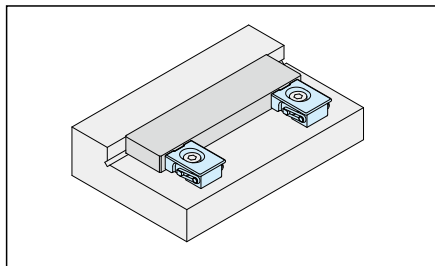


## 特長

(口金斜め移動)



- ①ワークを固定する水平分力
- ②ワークの浮き上がりを防止する垂直分力

## ■取付方法



取付けにはクランプ時の本体の倒れ防止用の下穴(ピン用穴)が必要です。

品番	M <sub>1</sub>	d (+0.3)	L <sub>f1</sub>	P <sub>1</sub>
CP134-04007	M4	4	6	8
CP134-05009	M5	5	7	10