

CP155-LM


テーパークランプボルト(歪み対応 基準タイプ)

NEW

標準 在庫品

R_{0.5} S

IMAO

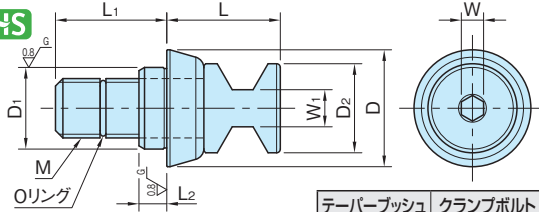

★One Point
歪み取りにも対応可能

テーパープッシュ	クランプボルト	Oリング
S45C 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	ニトリルゴム (NBR)

品番	工程	M	D ₁ (g6)	L ₂	L ₁	D	L	D ₂	W ₁	W	適用Oリング 呼び番号	質量 (g)	価格	適用クランプユニット (P. 1484、1486、1488)
CP155-12001LM	1工程用	M12×1.75	18	6	24	24.5	23.5	18	7	5	S 8(線径1.5内径 7.5)	70	12,000	CP150-12063, CP151-12125
CP155-12002LM	2工程用		20											
CP155-16001LM	1工程用	M16×2	22	7.5	30	31.5	30.6	24	10	6	S12(線径1.5内径11.5)	160	13,000	CP150-16080, CP151-16160
CP155-16002LM	2工程用		24											
CP155-20001LM	1工程用	M20×2.5	30	7.5	37	44.2	38.9	33	14	8	S16(線径1.5内径15.5)	380	27,000	CP150-20100
CP155-20002LM	2工程用		32											

注) Oリング(市販品)はクランプボルトの向きを維持するための回転防止用です。
また、消耗部品ですので効果を失った場合はお客様にて手配・交換をお願いします。

参照ページ

特長や使用例・使用方法など(P. Hizumi 参照)