



CP155-LS

テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き)

標準 在庫品 

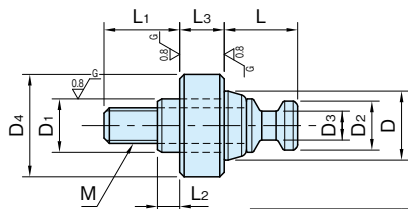

IMA

★One Point
ワークをかさ上げて、
ツール干渉を回避



テーパーブッシュ	クランプボルト	スペーサー
S45C 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上

品番	M	D ₁ (g6)	L ₂	L ₁	D	L	D ₂	D ₃	L ₃ (±0.01)	D ₄	W	質量 (g)	適用クランプユニット
CP155-08001LS	M 8×1.25	12	5	17	15.5	16.5	11	6.5	10	23	3	53	CP150-08040、CP151-08080 CP152-08050
CP155-12001LS	M12×1.75	18	6	24	24.5	25	16	9.5	17	34	5	190	CP150-12063、CP151-12125 CP152-12080
CP155-16001LS	M16×2	22	7.5	30	31.5	33	21	13	20	45	6	402	CP150-16080、CP151-16160 CP152-16100
CP155-20001LS	M20×2.5	30	7.5	37	44.2	41.5	29.5	18	30	63	8	1080	CP150-20100
CP155-20241LS	M24×3	34	7.5	42								1139	

CP155-DS

テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き)

標準 在庫品 

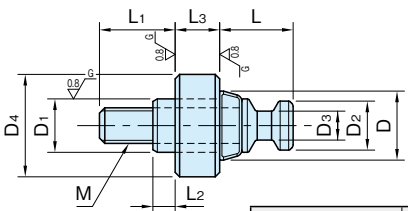

IMA


★One Point
ワークをかさ上げて、
ツール干渉を回避

テーパーブッシュ	クランプボルト	スペーサー
S45C 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上

品番	M	D ₁ (g6)	L ₂	L ₁	D	L	D ₂	D ₃	L ₃ (±0.01)	D ₄	W	質量 (g)	適用クランプユニット
CP155-08001DS	M 8×1.25	12	5	17	15.5	16.5	11	6.5	10	23	3	53	CP150-08040、CP151-08080 CP152-08050
CP155-12001DS	M12×1.75	18	6	24	24.5	25	16	9.5	17	34	5	190	CP150-12063、CP151-12125 CP152-12080
CP155-16001DS	M16×2	22	7.5	30	31.5	33	21	13	20	45	6	402	CP150-16080、CP151-16160 CP152-16100
CP155-20001DS	M20×2.5	30	7.5	37	44.2	41.5	29.5	18	30	63	8	1079	CP150-20100
CP155-20241DS	M24×3	34	7.5	42								1139	

特 長

ワークをかき上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。



使用例・使用方法


基準タイプ

ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。


ダイヤタイプ

- ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。
- ダイヤタイプのテーパークランプボッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。

■穴加工図




■ワーク穴ピッチ公差

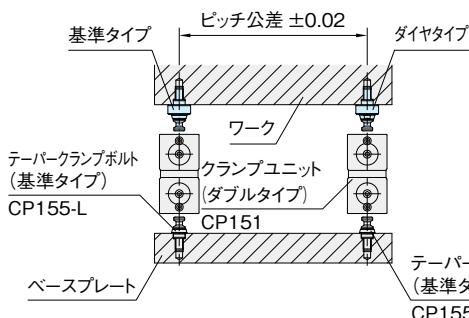

サイズ	d (H7)	Lf	Lf1	M
CP155-08001	12	13	5.5	M 8×1.25
CP155-12001	18	19	6.5	M12×1.75
CP155-16001	22	23	8	M16×2
CP155-20001	30	30	8	M20×2.5
CP155-20241	34	35	8	M24×3

■使用例

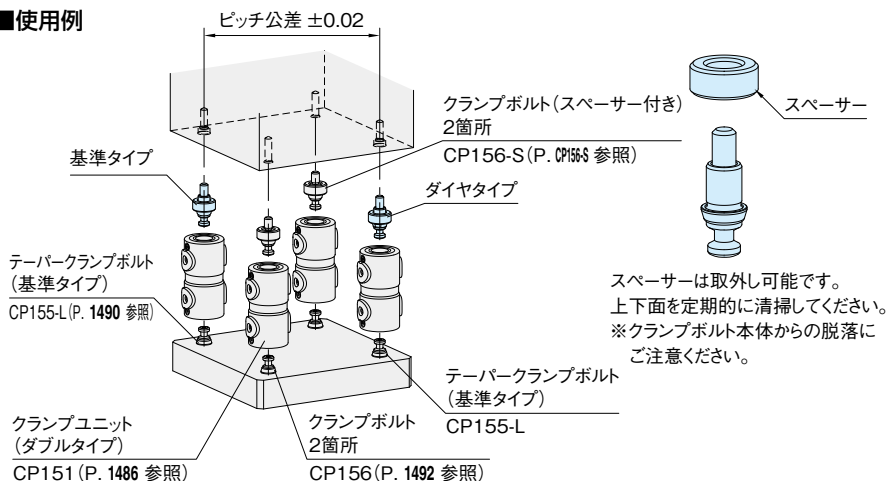

⚠ 注意事項

ご使用前に「プルフィックス 許容加工負荷・許容ワーク重量」を必ずご確認ください。(P. 1482 参照)

関連製品ページ

- CP150 クランプユニット (フランジタイプ) (P. 1484 参照)
- CP151 クランプユニット (ダブルタイプ) (P. 1486 参照)
- CP152 クランプユニット (シングルタイプ) (P. 1488 参照)
- CP156-S クランプボルト (スペーサー付き) (P. 1496 参照)