# CP175 口金

標準在庫品 RoHS

IMAO

CP175-08001RS（セレーション）



CP175-08001D（ダブテール）

| 本体 |
|---|
| SCM440<br>焼入焼戻<br>四三酸化鉄皮膜 |

| 品　番 | タイプ | 質量(g) |
|---|---|---|
| CP175-08001RS | セレーション | 710 |
| CP175-08001D | ダブテール | 600 |

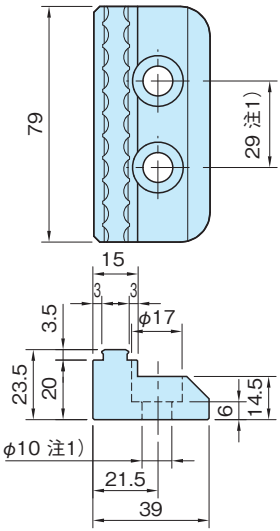


CP175-08001RS（セレーション）（2個1組）

CP175-08001D（ダブテール）（2個1組）

## 特　長

CP170-Nセンタリングクランプに取付ける口金です。
(P. 2038 参照)

### ■セレーションタイプ

ワークとの当たり面がセレーション形状のため、ワークに食い込み、強力にクランプします。

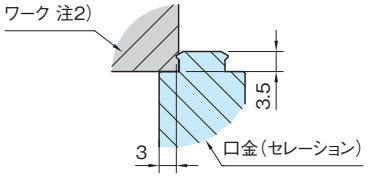


注2）セレーションタイプ使用時、ワークの硬度はHRC38以下としてください。

### ■ダブテールタイプ

ワークとの当たり面がダブテール形状のため、2面を確実にクランプします。




注3）あらかじめワークにダブテール加工が必要です。
但し、ダブテール加工無しで口金のエッジ部によりワークをクランプすることも可能です。

注1）お客様にて口金を製作する場合は、公差を29±0.02、φ10F8としてください。

## 使用例・使用方法

### ■センタリングクランプに口金を取付けた場合の寸法

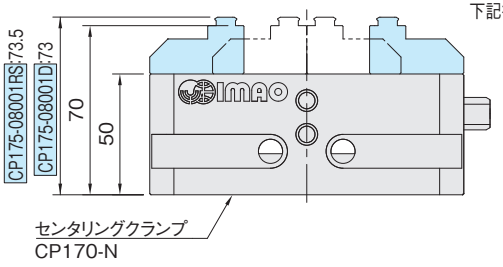


### ■ワークへのダブテール加工図

下記を参考に、あらかじめワークにダブテール加工を行ってください。