
CP742　ワンタッチフレックスロケーター 自在アプローチ(ピン)

標準在庫品　RoHS　クサビ機構

NEW



（オフ状態）　（オン状態）

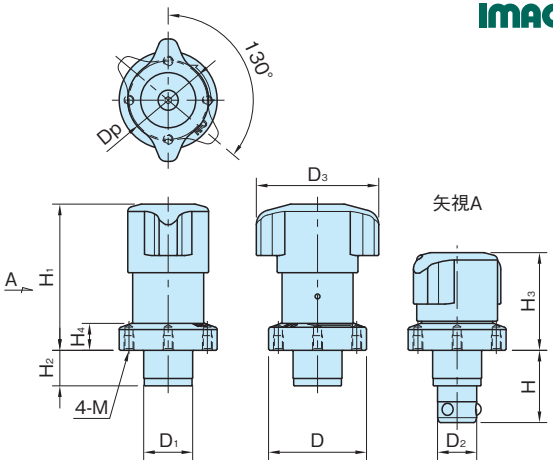

（オフ状態）　（オン状態）

★One Point
シャフト格納タイプ
繰り返し精度80μm


本体	シャフト	カムシャフト	ノブ	ボール	スプリングA	スプリングB
SUS303	プリハードン鋼(析出硬化系) 無電解ニッケルメッキ	SCM415 無電解ニッケルメッキ 浸炭焼入	SCS13 (SUS304相当)	SUS440C	SWOSC-V相当	SUS304WPB

品　番	D1 (−0.005 −0.025)	H2	D	H1	H3	H4	D2	H	M	Dp	D3
CP742-1232M	16	9.5	32	50	32	9	12	22.5	M3×0.5深さ4	26	35
CP742-1640M	20	14.5	40	60	40	11	16	29.5	M4×0.7深さ6	32	50

品　番	クランプ力 (N)	質量 (g)	価　格	適用するブッシュ (P. 2243 参照)
CP742-1232M	1000	153	26,000	CP745-1230M
CP742-1640M	1600	324	29,000	CP745-1640M

使用例・使用方法

■取付け穴加工寸法

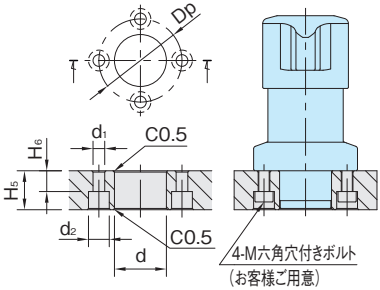

品　番	d (H7)	H5 (±0.05)	d1	H6	d2	M	Dp
CP742-1232M	16	10	3.4	6.5	6.5	M3×0.5-10L	26
CP742-1640M	20	15	4.5	8.5	8	M4×0.7-14L	32

参照ページ

ワンタッチフレックスロケーター 自在アプローチの特長と使用方法(P. 2244 参照)