
CP745 ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ)

標準在庫品 RoHS

NEW

IMAO



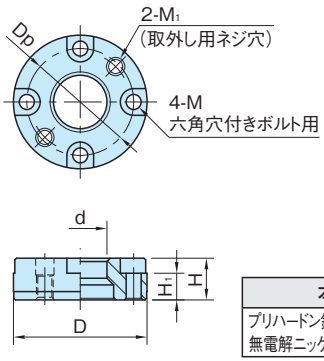


本体
プリハードン鋼(析出硬化系) 無電解ニッケルメッキ

品　番	D ($^{0}_{-0.025}$)	H	d	M	H1	Dp	M1	質量 (g)	価　格	適用するピン (P. 2242 参照)
CP745-1230M	30	10.5	12	M3	7.5	23.5	M3×0.5	38	5,600	CP742-1232M
CP745-1640M	40	12.5	16	M4	8	32	M5×0.8	83	6,100	CP742-1640M


使用例・使用方法

■取付け穴加工寸法

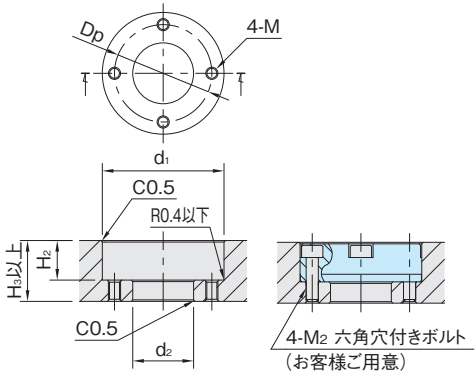

■取外し方法

ブッシュが取外せない場合は、取外し用ネジ穴にボルトをねじ込み取外してください。



品　番	d1 (H7)	H2 (±0.05)	d2	M	Dp	H3	M2
CP745-1230M	30	11	16	M3×0.5	23.5	16	M3×0.5-12L
CP745-1640M	40	13	20	M4×0.7	32	20	M4×0.7-14L

関連製品ページ

CP742 ワンタッチフレックスロケーター 自在アプローチ(ピン) (P. 2242 参照)

参照ページ

ワンタッチフレックスロケーター 自在アプローチの特長と使用方法 (P. 2244 参照)