


D38

ダイヤル インジケーター ノブ

IMAO

標準 在庫品

RHS

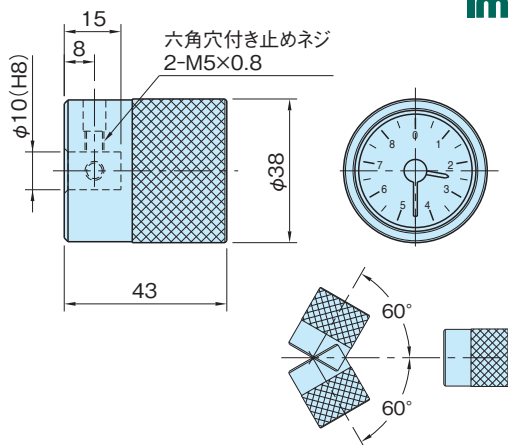

取付角度範囲

★One Point

ノブ一体型
ダイヤルインジケーター


本体	窓	文字盤	長針	短針
アルミニウム	アクリル樹脂	アルミニウム (A1050P)	赤色 (透明アクリル板に印字)	赤色

品 番	目盛数	回転方向	質量 (g)
D38R1/9	9	時計回り	100
D38L1/9		反時計回り	

■ダイヤルインジケーターノブの表示例



タイプ: 時計回り
目盛数: 9
品 番: D38R1/9
右に3回転半回した表示



タイプ: 反時計回り
目盛数: 9
品 番: D38L1/9
左に7回転回した表示

特 長

- ・2針式のダイヤルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
- ・一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)

注意事項

- ・使用温度範囲は-20～+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなる場合があります。
- ・水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。
- ・分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。

関連製品ページ

水平状態で使用可能な製品は「デジタル ポジションインジケーター」をご覧ください。(P. 486 参照)

技術データ

■使用方法等

「ダイヤル ハンドル車、ノブ」をご覧ください。(P. 540 参照)