

DLB

ドアロック ボールタイプ

標準
在庫品

RHS


材質の特性
P.2231

Original ELESA Model BPS

elesa



DLB30

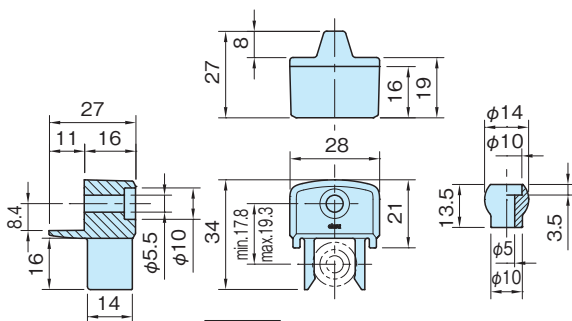

DLB30 (本体・ボール)




DLB30-05



DLB30-10



DLB30-15

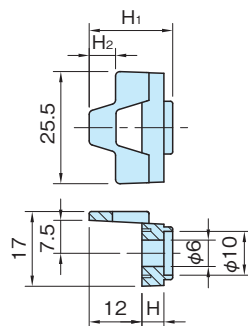DLB30-05~15
(スペーサー)

品番	本体	ボール	スペーサー
DLB30	ポリアセタール つや消しブラック	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	—
DLB30-05	—	—	ポリアセタール ブラック
DLB30-10			
DLB30-15			

DLB30 (本体・ボール)


品 番	保持力 (N)	質量 (g)
DLB30	30	10

DLB30-05~15(スペーサー)


品 番	H	H ₁	H ₂	質量 (g)
DLB30-05	5	19	6	3
DLB30-10	10	23	8	4
DLB30-15	15	28	9	5

使用例・使用方法

取付寸法



ドアとフレームの間は
2.5～3.5mm隙間を
設けてください。
幅15mm以上の
フレームにご使用
ください。




フレームとドア 厚みの差T(mm)	使用する スペーサー品番
0	—
5	DLB30-05
10	DLB30-10
15	DLB30-15
20	DLB30-10 + DLB30-10
25	DLB30-10 + DLB30-15
30	DLB30-15 + DLB30-15


技術データ

使用温度 max.60℃ min. -20℃

取付方法

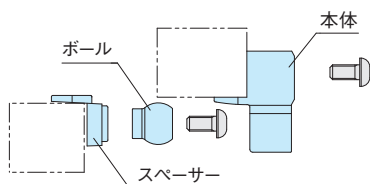

使用例

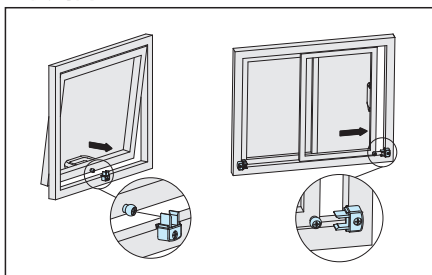

ボールタイプのドアロックは、シャッタータイプやスライド
タイプのドアにも使用できます。