

DLH

ドアロック ハンドル

標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.2231


Original ELESA Model ESC




DLH90



DLH90LK

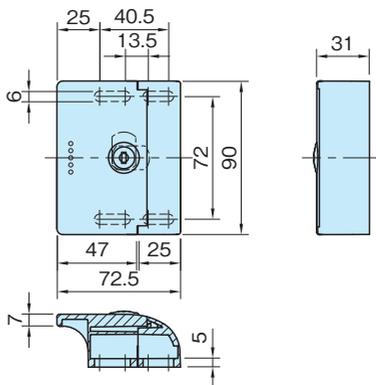

品番	本体(可動側)	本体(固定側)	鍵穴部	キー
DLH90	ポリアミド (ガラス繊維強化)	ポリアセタール つや消しブラック	—	—
DLH90LK	つや消しブラック	つや消しブラック	垂鉛ダイカスト ニッケルメッキ	黄銅(カドミウム低減材) ニッケルメッキ

品番	タイプ	最大締付トルク (N・m)	質量 (g)
DLH90	鍵穴なし	5	83
DLH90LK	鍵穴あり		115

付属品

DLH90LK キー…2個

技術データ


使用温度 max.60°C min.-20°C

特長

- ・ロック位置と、ロック位置から180°の位置でのみキーが外せます。
- ・可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。


注意事項

取付けの際、隙間を最小限にしてください。



使用例・使用方法

■取付方法



■使用例

