

DRK

ダイヤル ラウンド ノブ

標準
在庫品

R&S



追加工可

軸穴加工
P.2206

IMAO



注) 本製品にはインジケータは含まれておりません。

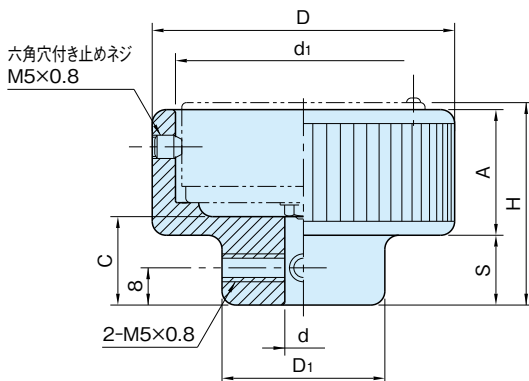

インジケータ取付時の取付角度範囲

ノブ

アルミ合金(ADC12)
焼付塗装
シルバーグレー

品番	D	d (H8)	H	A	C	d ₁	D ₁	S	質量 (g)
DRK65	65	8	43.5	27	19	55	35	15	120
DRK90	90	10	51	28	24	75.7	38	20	250

注意事項

- ・本製品にはインジケータは含まれておりませんので下表よりご選択の上、別途ご注文ください。
- ・適用インジケータは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。

適用インジケータ

ノブ 品番	適用インジケータタイプ	
	D50R,L,C	D75R,L,C
DRK65	○	×
DRK90	×	○

関連製品ページ

- ・水平状態で使用可能な製品は「デジタル ポジションインジケータ」をご覧ください。(P. 486 参照)
- ・保護キャップはD-C|キャップをご覧ください。(P. 546 参照)
- ・適用インジケータの詳細についてはD-R|D-L|D-C|ダイヤルインジケータをご覧ください。(P. 541 参照)

技術データ

■使用方法等

「ダイヤル ハンドル車、ノブ」をご覧ください。(P. 540 参照)

追加工を承ります!

