


# DSB

# ダブルサイド ボール プランジャー

標準 **在庫品** **RHS**

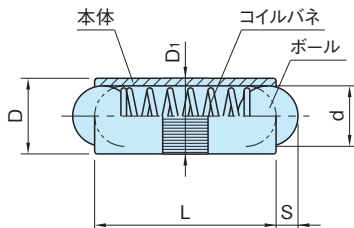

### ★One Point

両端での位置決めができます

| 本体           | コイルバネ     | ボール    |
|--------------|-----------|--------|
| 黄銅(カドミウム低減材) | SUS302WPA | SUS420 |

| 品番      | D   | D <sub>1</sub><br>( $+0.05$ / $0$ ) | d   | L<br>( $-0.2$ ) | S    | 質量<br>(g) | 荷重(N)<br>最小～最大 |
|---------|-----|-------------------------------------|-----|-----------------|------|-----------|----------------|
| DSB 2.5 | 2.5 | 2.55                                | 2   | 6               | 0.65 | 0.2       | 1.5～ 2.8       |
| DSB 3   | 3   | 3.05                                | 2.5 | 8               | 0.8  | 0.4       | 2.5～ 6         |
| DSB 4   | 4   | 4.05                                | 3   | 10              | 0.9  | 0.7       | 3 ～ 7          |
| DSB 5   | 5   | 5.05                                | 4   | 12              | 1.2  | 1.3       | 4 ～ 8          |
| DSB 6   | 6   | 6.05                                | 5   | 16              | 1.6  | 2.4       | 6 ～10          |
| DSB 8   | 8   | 8.05                                | 6   | 20              | 2    | 5.8       | 8 ～12          |
| DSB10   | 10  | 10.05                               | 8   | 24              | 2.9  | 10.5      | 10 ～16         |

### 使用例・使用方法

取付穴加工の公差：0～+0.04

#### ■取付例

