

EAG-CF

エルゴ アーチ グリップ(フレキシブルタイプ)

標準 在庫品

ERGOS

ソフト感触


材質の特性
P.2231

Original ELESA Model EBP.FLX

elesta
ERGOSTYLE®



★One Point
曲面への取付けが可能

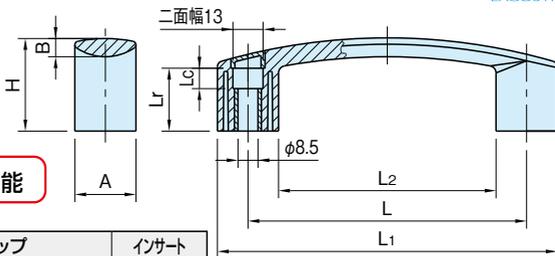

グリップ	キャップ	インサート
ポリプロピレン つや消しブラック	ポリアミド つや消しブラック、つや消しオレンジ、つや消しグレー つや消しイエロー、つや消しライトブルー、つや消しレッド	黄銅 (カドミウム低減材)

品番	L	L ₁	L ₂	H	A	B	L _r	L _c	質量 (g)
EAG140CF-**	117	144	91	39	26.5	8.5	26.5	8.5	56
EAG180CF-**	150	178	122	45	28	9.5	32	14	67

注)**は、キャップの色コードをご指定ください。

特長



- ・直径300～800mmの側面に取付けが可能です。
- ・直径800mmを超える側面にはEAGをご使用ください。(P. 624 参照)

- ・握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
- ・六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被うことができます。

注意事項

- ・キャップの色をご指定できますので、色コードをご指定ください。
- ・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。


■注文品番 (キャップの色コードをご指定ください)

EAG140CF - BR		色コード	キャップのカラー
品番	色コード	OG	オレンジ
		GR	グレー
		YE	イエロー
		LB	ライトブルー
		BR	ブラック
		RE	レッド

※上記は品番がEAG140CF
キャップがブラックの場合です。

技術データ

使用温度 max.80℃ min.0℃




注)f₁は取付け穴の中心距離(円弧上)を表します。

品番	f ₁
EAG140CF-**	0.044 × D ₁ + 81.5
EAG180CF-**	0.056 × D ₁ + 102.8

■機械強度

品番	F _H [N]	F _V [N]
EAG140CF-**	1000	1000
EAG180CF-**		

持上げ可能荷重



F_HとF_Vは通常の作業条件で重量物を持ち上げる場合の破壊点の平均値です。

