

EBP,EBPJ

エンプラケース プランジャー

標準
在庫品



SUS


材質の特性
P.2231



EBP
(SUSボール)




EBPJ
(樹脂ボール)



タイプ	本体	コイルバネ	ボール
EBP	ポリアセタール ブラック	SUS302WPA	SUS420
EBPJ			ポリアセタール

SUSボール		樹脂ボール		D (^{+0.1})	D ₁	d	L	S	L ₁	荷重(N) 最小~最大
品番	質量(g)	品番	質量(g)							
EBP 4	0.2	EBPJ 4	0.2	4	4.6	3	5	0.7	1	3~7
EBP 5	0.4	EBPJ 5	0.4	5	5.6	4	6	1		4~7
EBP 6	0.7	EBPJ 6	0.7	6	6.5	5	7	1.5		6~12
EBP 8	1.5	EBPJ 8	1.5	8	8.5	6.5	9	1.8	2.5	10~20
EBP10	3.1	EBPJ10	1.5	10	12	8	13.5	2.7		15~25
EBP12	5.7	EBPJ12	2.3	12	14	10	16	3.5		

使用例・使用方法

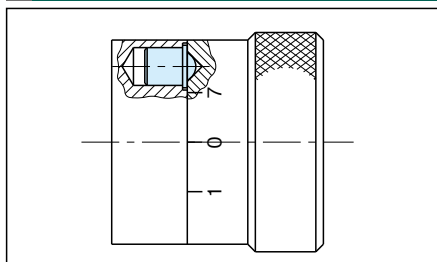

注意事項

- ・ 抜きの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
- ・ 取付穴加工の公差

EBP EBPJ : ^{+0.15}/_{+0.1}

技術データ

耐熱温度 **EBP EBPJ** 90℃