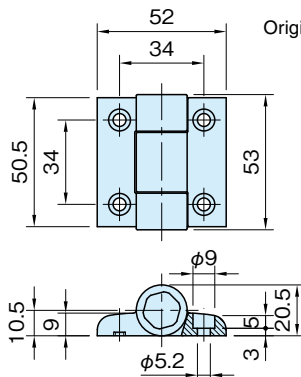


EFH

エンブラ ポジショニング ヒンジ


標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

Original ELESA Model CFVT.

elesa



本体

ポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック

品 番	ポジショニング 機能	ポジショニング時の保持トルク (N・m)	質量 (g)
EFH5253CHP 80-L	有	0.7	36
EFH5253CHP 80-M		1.2	
EFH5253CHP 80-H		1.7	
EFH5253CHP115-L		0.7	
EFH5253CHP115-M		1.2	
EFH5253CHP115-H		1.7	
EFH5253CHP150-L		0.7	
EFH5253CHP150-M		1.2	
EFH5253CHP150-H		1.7	
EFH5253CHN	無	—	35


特 長

EFH5253CHPは以下の角度でのポジショニングが可能です。

EFH5253CHP80 -70°、-7°、80°

EFH5253CHP115 -70°、-7°、115°


EFH5253CHP150 -70°、-7°、150°

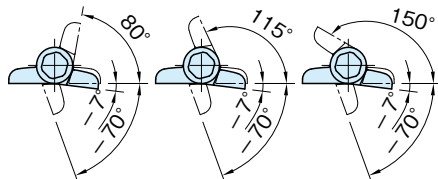


EFH5253CHP80 EFH5253CHP115 EFH5253CHP150

技術データ

- ・旋回角度 max.255°
- ・使用温度 max.80℃ min.-30℃
- ・ヒンジの個数選択は「エンブラ ヒンジ許容荷重」をご覧ください。(P. 710 参照)



ラジアル荷重



アキシャル荷重



90°での荷重

別売品

エンブラポジショニングヒンジ用カバー



(1個)

両側に装着する場合は
2個ご購入ください。

カバー

ポリブチレンテレフタレート
(PBT)

品 番

EFH5253CH-COVER

サイズ	ラジアル荷重		アキシャル荷重		90°での荷重		最大締付トルク (N・m)
	許容荷重 Er(N)	破損する荷重 Rr(N)	許容荷重 Ea(N)	破損する荷重 Ra(N)	許容荷重 E90(N)	破損する荷重 R90(N)	
EFH5253	400	1900	300	2100	250	1800	4

在庫・納期 TEL.0575-28-4811

製品情報

TEL.0575-32-2239

株式会社

イマオ コーポレーション