

EFLH

エルゴ フラット レバー ハンドル

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

追加加工



ネジ
組付け P.2202

Original ELESa Model ERFW.


elesa
ergostyle®



レバー	インサート
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)

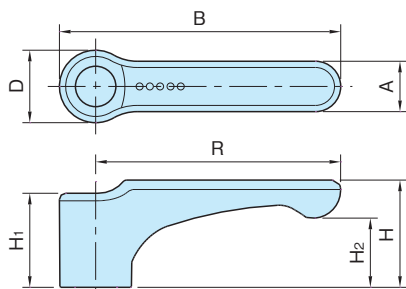

EFLH-M (メネジ)



EFLH-R (丸穴)

サイズ		R	H	D	H ₁	H ₂	A	B
EFLH-M	44	44	21	15.5	19	13	11	52
EFLH-R	63	63	28	19	25	18	13.5	73
	78	78	33	23	30	21	16	90.5

EFLH-M (メネジ)

品 番	M	Lf	質量 (g)
EFLH44-M 6	M 6×1	12	9
EFLH63-M 8	M 8×1.25	13	19
EFLH78-M10	M10×1.5	17	42

EFLH-R (丸穴)

品 番	d (H9)	Lf	d ₁	C	質量 (g)
EFLH44- 6R	6	15	3	7	5
EFLH63- 8R	8	20	4	8	11
EFLH78-10R	10	25		9	31

注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

技術データ

使用温度 max.130℃ min. -30℃

参照ページ

EFLH-Mはネジ組付け加工を承ります。(P. 2202 参照)