

# EFPHW

# エルゴ プルハンドル

標準 **在庫品**

**RHS**

材質の特性  
P.2e31




EFPHW130-CL  
(グレーホワイト)



EFPHW130-BR  
(ブラック)

## ★One Point

医療関連に最適なグレーホワイトを用意

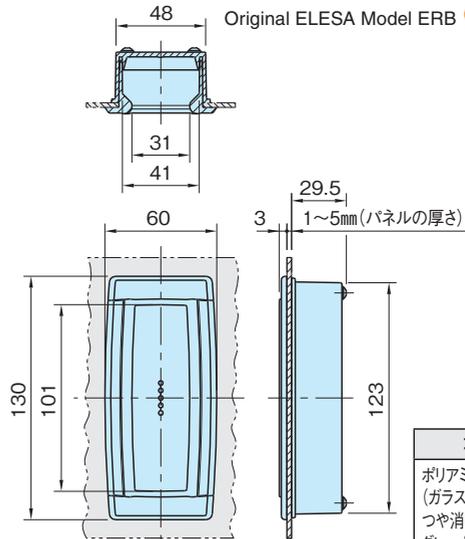

品番	質量 (g)
EFPHW130-BR	95
EFPHW130-CL	

### 付属品

タッピンネジ(呼び径3.5-20L)…4本

### 特長


埋め込み式のため、ハンドルの出っ張りが少なく、取付けも簡単です。

### 注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

### 使用例・使用方法

#### ■取付面加工



ハンドルを取付ける前に、取付穴のバリ取りをお勧めいたします。


### 技術データ

使用温度 max.110°C min.-30°C

### ■機械強度

F <sub>H</sub> [N]	F <sub>V</sub> [N]
3500	3500

### 持上げ可能荷重

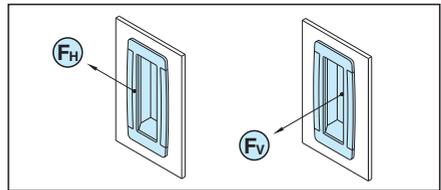

F<sub>H</sub>とF<sub>V</sub>は通常の作業条件下で重量物を持上げる場合の破壊点の平均値です。

### ■取付手順

