

EKIP

エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)

標準 在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231

Original ELES Model PMT.110

elesa




EKIP **EKIP-SUS**
(シングルナット)




EKIP-W **EKIP-W-SUS**
(ダブルナット)

タイプ	本体	ノブ	ロックナット	コイルバネ	ノーズ
EKIP EKIP-W	ポリアミド (ガラス繊維強化) ブラック	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	ポリアミド (ガラス繊維強化) ブラック	SUS302	SUM24L 四三酸化鉄皮膜 HRC30~50
EKIP-SUS EKIP-W-SUS					SUS303

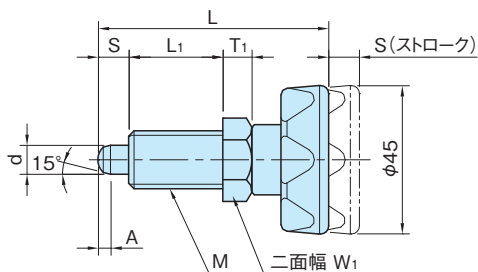

EKIP **EKIP-SUS**
(シングルナット)




EKIP-W **EKIP-W-SUS**
(ダブルナット)

サイズ		d (^{-0.1} _{-0.15})	S	A	M	L ₁	L	W ₁	T ₁	W	T	荷重(N) 最小～最大	
EKIP	EKIP-SUS	16	8	8	3.2	M16×1.5	26	68	19	8	24	10	11～30
EKIP-W	EKIP-W-SUS	20	10	10	4	M20×1.5	33	79	22	10	30	11	19～45

スチール製				SUS製			
シングルナット		ダブルナット		シングルナット		ダブルナット	
品番	質量(g)	品番	質量(g)	品番	質量(g)	品番	質量(g)
EKIP16	47	EKIP16W	51	EKIP16-SUS	47	EKIP16W-SUS	51
EKIP20	62	EKIP20W	70	EKIP20-SUS	62	EKIP20W-SUS	70

特 長

- ・ボディが樹脂製のため軽量です。
- ・**EKIP-SUS** **EKIP-W-SUS** タイプは錆を嫌う場所に最適です。
- ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。



注意事項

- ・タップ穴に切り粉等がない確認して取付けてください。
- ・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用する場合は、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。

技術データ

使用温度 max.130℃ min. -30℃

機械強度

サイズ		最大締付トルク(N・m)	破壊荷重F(N)
EKIP EKIP-W	16	18	5900
	20	25	7700
EKIP-SUS EKIP-W-SUS	16	18	4400
	20	25	6800

