

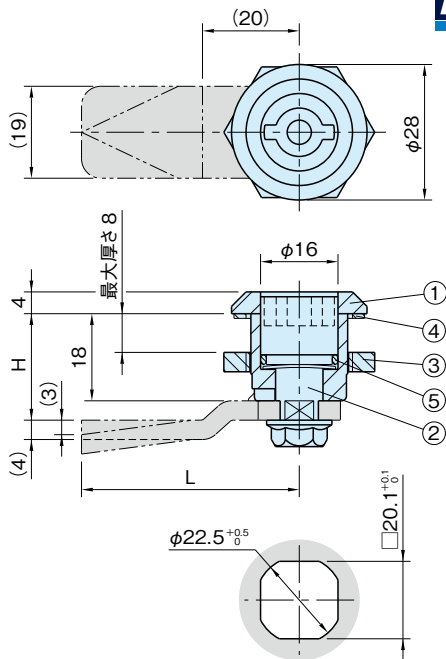
EPL

エンプラ ラッチ

標準 在庫品

RHS

IP65

材質の特性
P.2231EMKA
Beschneigeteile

取付穴図

①ハウジング	②インサート	③ナット($\phi 28 \times 4 \text{mm}$)	④シール、⑤Oリング
ポリアミド (ガラス繊維強化) ブラック	ポリアミド及び 亜鉛ダイカスト (ZDC1)	SUM22L 亜鉛メッキ	ニトリルゴム (NBR)

品 番	差し込み口	質量 (g)	適用キー (P. 793 参照)
EPL28W5	ウイング	30	KEY5W

特 長

- ・ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。
- ・ロック位置は90°です。
- ・保護等級IP65適合 (P. 2230 参照)

注意事項

- ・寸法 H、Lは使用するカムで決まります。
カムは下記の中からご利用ください。
SGC|SGS|シングルカム (P. 792 参照)
TPC|3点カム (P. 788 参照)
- ・高温または多湿の条件下でご利用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。